



BOEIEND LESGEVEN




Δ



ΔH

-283.0

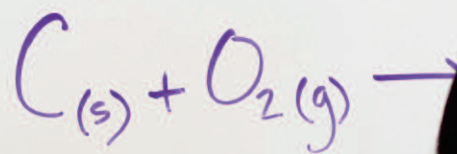

Δ

-393.5



EPSON EB-410W

De Epson EB-410W is ideaal voor interactieve lessen met witborden. Met deze eenvoudig te bedienen projector kunt u op zeer korte afstand breedbeeldpresentaties in heldere kleuren geven.

De ideale partner voor interactieve witborden

De Epson EB-410W is ideaal voor een installatie met interactieve witborden. Docenten kunnen notities vastleggen en onmiddellijk opslaan, publiceren, afdrukken en e-mailen, voor een betere interactiviteit met studenten.

Projecteren zonder schaduwen

Maximaliseer de ruimte voor docenten en studenten. Deze projector met ultrakorte projectieafstand is eenvoudig te installeren en te controleren en kan een scherp beeld van 60 inch weergeven vanaf slechts 62 cm van het projectieoppervlak en elimineert schaduw effecten die worden veroorzaakt door mensen en voorwerpen voor het scherm.

Eenvoudig onderhoud met netwerkbewaking en -bediening

Met de Epson EMP Monitor™-software kunt u de projector op afstand configureren en bedienen via uw netwerk. U kunt zelfs een e-mailkennisgeving instellen voor de binnentemperatuur van uw projector, of om de lampstatus te controleren, om te voorkomen dat uw presentaties door een probleem zouden worden verstoord.

Onze bijdrage aan het milieu

De Epson EB-410W is ontworpen en vervaardigd conform het milieubeleid van Epson. Hierdoor kunt u beelden weergeven op een scherm van maar liefst 116 inch, terwijl u veel minder energie verbruikt dan bij grote flatpanel-tv's. Zo kunt u energie én kosten besparen. Deze projector biedt ook een lamp met langere levensduur, een sluimertimerfunctie, een ontwerp zonder verf en een recycleerbare verpakking.

De Epson EB-410W:

- Minimaliseert het energieverbruik wanneer de projector niet wordt gebruikt (timerfuncties, snel in- en uitschakelen)
- Beperkt vervuiling: geen verf gebruikt bij de productie, 100% recycleerbare verpakking
- Biedt een duidelijk beeld in heldere ruimten en bespaart u geld dankzij de E-TORL-lamp met laag wattage, die tot 6.000 uren meegaat

Wij streven ernaar projectoren met de hoogste prestaties te bieden door de integratie van innovatieve technologieën.



Bron: Futuresource Consulting Ltd.



De 3LCD-technologie is aanbevolen voor het onderwijs en biedt een uitstekende beeldkwaliteit met vloeiende en natuurlijke kleuren.

Lichtrendement van gekleurd licht (Colour Light Output – CLO) – de nieuwe maateenheid voor de helderheid van projectoren

Epson biedt specificaties over Colour Light Output data. CLO meet het vermogen van een projector om gekleurd licht te genereren en biedt gebruikers een nauwkeurige en eenvoudig te begrijpen manier om de kleurenprestaties van een projector te evalueren.

BREEDBEELDPROJECTOR MET KORTE PROJECTIEAFSTAND

De functie **Direct aan/uit** is ideaal voor **plafondmontage**: de EB-410W kan met de stroomschakelaar in het lokaal in- en uitgeschakeld worden

Eenvoudige netwerkbeveiliging en -bediening. IT-personeel kan de projector bewaken en bedienen via de Epson EMP Monitor™-software

Verbeterde beveiliging met de toevoeging van een solide beveiligingsbalk, Kensington-slot, vergrendelbaar bedieningspaneel en wachtwoordbeveiliging



De afstandsbediening biedt alle nodige besturingselementen om tijdens de les naar de extra digitale A/V-functies te navigeren en gemakkelijk door uw bestanden te bladeren.

Snel opstarten en afsluiten: geen afkoel- of opwarmtijd meer nodig


Testpatroon - snel gebruiksklaar omdat u het beeld zonder ingangssignaal kunt aanpassen

Projecteer in breedbeeldformaat: ideaal voor gebruik met een breedbeeldlaptop of dvd-speler


Krachtige ingebouwde 10 W-luidsprekers: laat uw publiek meegenieten van geluid en video

Eenvoudig onderhoud dankzij de Easy-Grab Air Filter en eenvoudig te vervangen lamp

Met huidige projectoren

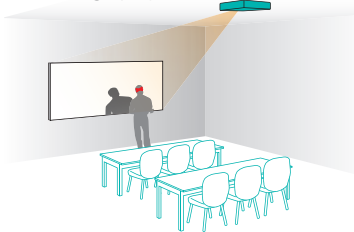

Met de Epson EB-410W

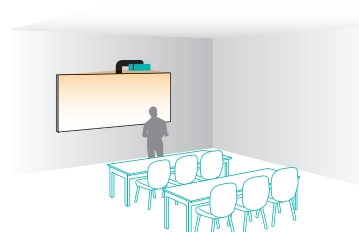

Slechts een kleine afstand is vereist tussen de projector en het scherm. Dankzij de projector met ultrakorte projectieafstand is uw presentatie vrij van schaduwen.



PRODUCTAFMETINGEN EN -SPECIFICATIES


| | |
|---|---|
| SPECIFICATIES Projectiesysteem (3LCD) Native resolutie Native beeldverhouding Ondersteunde resolutie Lichtrendement van wit licht (helderheid) * Lichtrendement van gekleurd licht (CLO) | 0,59 inch met MLA (x3) polysilicium TFT actief rooster WXGA (1.280 x 800) 16:10 VGA ~ UXGA / WSXGA+ 2.000 lm / 1.600 lm (normaal / spaarstand) 2.000 lm / 1.600 lm (normaal / spaarstand) |
| PROJECTIELENS Projectieverhouding Beeldformaat Brandpuntsafstand / F-nummer Type focus/zoom Offset | 0,48 - 0,65:1 40 tot 116 inch (afstand: 0,54 tot 1,22 m) 6,48 mm / 1,8 Handmatige focus / 1,35 x digitale zoom 9,51:-1 |
| LENSBESCHERMING | Ja |
| LAMP Type Levensduur | E-TORL 170W UHE (ELPLP42) 4.000 uur / 3.000 uur (spaarstand / normaal) |
| BEEELD Kleurweergave Ventilatorgeluid Contrastverhouding * Afmeting scherm (projectieafstand) Keystone-correctie | Full colour (16,77 miljoen kleuren) 28 dB / 35 dB (spaarstand / normaal) 500:1 30 tot 300 inch (0,62 - 7,83 m) Verticaal: ± 15 graden |
| INGANGEN Computer Video Audio Bediening Netwerk | 2x D-sub 15-pins (RGB) 1 x D-sub 15-pins (component), 1 x RCA (geel), 1 x S-video 2 x stereo-minicontactbus, 1 x RCA (rood/wit) 1 x RS232 C (D-Sub 9-pins mannetjesstekker) LAN via RJ45 |
| UITGANGEN | 1 x D-sub 15-pins (RGB) 1 x stereo-minicontactbus |
| INGEBOUWDE LUIDSPREKER | 10 W monoraal |
| DIRECT AAN / UIT | Ja |
| BEVEILIGING | Opening voor Kensington-slot – beveiligingsbalk – vergrendelbaar bedieningspaneel – wachtwoordbeveiliging |
| ANDERE FUNCTIES | Direct aan/uit Snel opstarten: (~5 sec.) - uit Kleurenmodus: Witbord, Schoolbord, Dynamisch, Presentatie, Bioscoop, Foto/sport, sRGB LAN-bewaking |
| BEDRIJFSTEMPERatuur / HOOGTE | 5 tot 35°C / 0 tot 2.286 m (actieve de hoogtemodus boven 1.500 m) |
| STROOMVEREISTEN Wattage voeding Energieverbruik lamp aan Energieverbruik stand-by | 100 - 240 V wisselstroom ±10%, 50/60 Hz 236 W 5,5 W (netwerk uit) / 6,4 W (netwerk aan) |
| GEWICHT EN AFMETINGEN Gewicht Afmetingen (DxBxH) | 3,6 kg 258 x 327 x 157 mm (zonder voetjes) |
| SCHERM MENU | 30 talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Deens, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Noors, Fins, Zweeds, Russisch, Grieks, Roemeens, Sloveens, Oekraïens, Kroatisch, Slowaaks, Bulgaars, Hebreeuws, Catalaans, Turks, Arabisch, Japans, Koreaans, Chinees, Traditioneel Chinees |
| MEEGELEVERDE ACCESSOIRES Stroomkabel Computerkabel Afstandsbediening Epson-projectorsoftware (cd-rom) Zelfklever wachtwoordbeveiliging Gebruikershandleiding | 3 m 1,8 m, D-sub 15-pins (manneljesstekker) - D-sub 15-pins (manneljesstekker) Met 2 x AA-batterijen Meegeleverd Meegeleverd Meegeleverd |
| GARANTIE | 3 jaar |

* ISO 21118-gebaseerde meting

EPSON EB-410W



Voorraanzicht

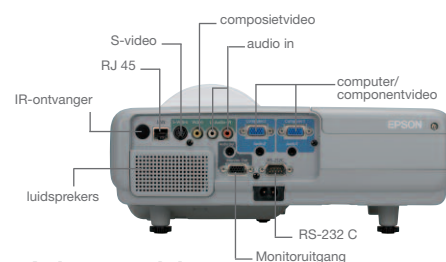

Achteraanzicht

Schermformaat en projectieafstand

| Schermformaat in inch | 16:10-beeldverhouding | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|------|
| | Groothoek | | Tele | |
| | cm | inch | cm | inch |
| 50 | 51 | 20 | 70 | 27 |
| 60 | 62 | 24 | 84 | 33 |
| 70 | 72 | 28 | 99 | 39 |
| 80 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 90 | 94 | 37 | (128) | (50) |
| 100 | 105 | 41 | (142) | (56) |
| 116 | 122 | 48 | (165) | (65) |

| Schermformaat in inch | 4:3-beeldverhouding | | | |
|-----------------------|---------------------|------|-------|------|
| | Groothoek | | Tele | |
| | cm | inch | cm | inch |
| 50 | 58 | 23 | 779 | 31 |
| 60 | 70 | 28 | 96 | 38 |
| 65 | 76 | 30 | 104 | 41 |
| 70 | 82 | 32 | 112 | 44 |
| 80 | 94 | 37 | (129) | (51) |
| 90 | 107 | 42 | (145) | (57) |
| 102 | 121 | 48 | (165) | (65) |



Optionele Epson-wandmontagearm voor de EB-410W (ELPMB24)



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Better Products
for a Better Future™

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0,1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0,05 €/oproep + 0,15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®