



Epson AcuLaser C2800 Series

Zakelijke kleurenlaserafdrukken in totale gemoedsrust

Combineer snelheid, gebruiksgemak en een stille werking met prachtige resultaten in kleur en zwart-wit. De Epson AcuLaser C2800-reeks biedt uw werkgroep betrouwbare kleurenafdrukken van laserkwaliteit.

Dit is de ideale A4-kleurenlaserprinter voor algemeen gebruik in kleine werkgroepen. Werk snel met een bijzonder korte tijd voor een eerste afdruk en houd uw kosten laag met een zeer lage kostprijs per pagina. Standaard eenvoudig te integreren in netwerken, en standaard PCL en originele Adobe® PS3-talen.

Deze printer is eenvoudig te bedienen, bijzonder betrouwbaar en eenvoudig in onderhoud. Bovendien is hij ook stil tijdens het afdrukken. En hij kan worden geüpgraded, zodat u opties zoals een duplex-eenheid kunt toevoegen wanneer uw bedrijf groeit.

Al uw zakelijke A4-bedrijfsbehoeften – uitstekende resultaten voor het hele kantoor, op media van gerecycled papier tot enveloppen

Een supersnelle afdrukpartner – druk tot 25 ppm in zwart-wit af en 20 ppm in kleur met de Epson ASIC-technologieën

Belangrijkste voordelen:

- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding – de ideale, allround laserprinter voor bedrijven
- Hoge kwaliteit tegen hoge snelheid – geweldige resultaten tegen 25 ppm in zwart-wit en 20 ppm in kleur
- Eenvoudig te integreren in uw IT-omgeving – standaard netwerkinterface, PCL en originele Adobe® PS3
- Zeer stil – weinig geluid bij gebruik, stil tussen afdruktaken
- Eenvoudig in gebruik – eenvoudig te bedienen en te onderhouden, en zeer betrouwbaar

Eenvoudig te installeren – standaard geschikt voor netwerkgebruik, gratis tools voor netwerkbeheer inbegrepen

Beperk kantoorgeluiden tot een minimum – zeer stil en discreet in gebruik, stil in stand-by

Superieure afdrukkwaliteit – laserprestaties op alles, van brieven en afbeeldingen tot foto's in kleur

Gebruiksgemak – eenvoudig te bedienen en te onderhouden, met een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting voor duidelijke instructies

Blijft doorwerken – raakt de kleurentoner op tijdens een afdruktaak, dan drukt de printer verder af in zwart-wit

Lage totale kosten – bespaar geld met scherp geprijsde verbruiksmaterialen met hoog rendement

Epson AcuLaser C2800-reeks

Afdrukkenmerken

Afdruktechnologie Resolutie

Laser
Epson AcuLaser Color 4800 RIT*
*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology

Afdruksnelheid

Tijd tot eerste afdruk

Opwarmtijd

15 seconden (A4)
30 seconden of sneller: van het inschakelen tot de status 'klaar om af te drukken' (bij 22°C, 55% RV, nominale spanning, standaardgeheugen)
60.000 pagina's

Maximumvolume per maand

Specificaties van de controller

Processor

Geheugen

Taal besturingsemulatie van de printer

Taal emulaties

Residente lettertypen

400 MHz
Standaard 128 MB / max. 640 MB met EPSON MITech
Standaard: ESC/Page-Color, PCL5c, PCL6,
Adobe® PostScript3, PDF1.3, ESCP2, FX, I239X
Schaalbare lettertypen: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3
Bitmap-lettertypen: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Lettertypen: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

Interfaces en aansluitmogelijkheden

Interfaces

Netwerkafdrukprotocollen

Netwerkbeheerprotocollen

Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 High Speed
Afdrukprotocol:
TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100
Microsoft Network: Net BIOS via TCP/IP, Net BIOS via NetBEUI
AppleTalk
Managementprotocollen:
TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS,
mDNS¹, SNT, SSDP, SLP (1 mDNS wordt gebruikt met Bonjour)
Microsoft Network: Auto-IP, SSDP
MS Network(NetBEUI): SNMP
AppleTalk: SNMP

Papierbeheer

Standaard papierinvoer

Papierformaat

Papiergewicht

Optioneel papierbeheer

Maximale papierinvoer

Papieruivoer: standaard/maximum

Stroomvereisten

Nominale spanning/frequentie/stroom

Stroomverbruik

400 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 250 vellen)
A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, ISO-B5, EXE, C5, DL
76,2 - 220 mm x 98,4 - 355,6 mm
60 - 216 gr/m²
1 extra papierlade voor 550 vellen, automatische duplex-eenheid
950 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 250 vellen +
extra papierlade voor 550 vellen)
250 vellen (met beeldzijde onder)
Voldoet aan BAM Germany & International Energy Star
220 V - 240 V ±10% / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 4.0 A of minder
In gebruik (220 - 240 V): 730 W max. (zonder duplex-eenheid) / 750 W max. (met
duplex-eenheid), 347 Wh (zw/w), 361 Wh (kleur) gemiddeld - Stand-by: 78 Wh -
slaapstand: 17 Wh

Systeemvereisten en ondersteunde besturingssystemen

Systeemvereisten

Windows-ondersteuning

Mac-ondersteuning

Linux-ondersteuning

Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / XP x64 Edition /
Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition
Mac OS 10.2.8/10.4.X, 10.4.X Intel-Mac
Voor compatibiliteitsgegevens met betrekking tot Linux, Unix, Novell, SAP, enz.
kunt u terecht op <http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm>

Afmetingen en gewicht

(BxDxH in mm, kg)*

* Gewicht incl. toner

Epson AcuLaser C2800N: 408 x 501 - 577 x 477 mm, 24,0 kg
Epson AcuLaser C2800DN: 408 x 501 - 577 x 477 mm, 25,1 kg
Epson AcuLaser C2800DN met papierlade voor 550 vellen: 408 x 501 -
577 x 615 mm, 32,9 kg

Omgevingscondities

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Geluidsemissie

Geluidsdruk

In bedrijf: 10 tot 32°C / Opgeslagen: 0 - 35°C
In bedrijf: 15 tot 85% RV / Opgeslagen: 15 - 80% RV
In bedrijf: 6,3 B; Stand-by: 4 B
In bedrijf: 51 dB(A); Stand-by: 30 dB(A)

Veiligheid en voorschriften

Veiligheidsnormen


Elektriciteitsnormen

EMC/EMI

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EN 60950-1

Garantie

1 jaar on-site
Optionele Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide on-site garantie ECPGRP50

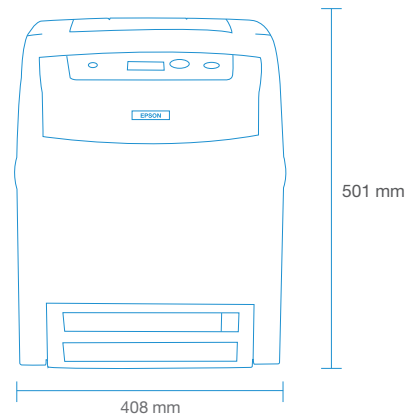

Modelconfiguraties

C11CA09001BZ - Epson AcuLaser C2800N-
hoofdmodel

C11CA09031BX - Epson AcuLaser C2800DN-
hoofdmodel + duplex-eenheid

C11CA09031BW - Epson AcuLaser C2800DTN-
hoofdmodel + duplex-eenheid + papierlade voor
550 vellen

Verbruiksmaterialen

Toner cartridges met standaardcapaciteit

- C13S051165 - Zwart 3.000 pagina's*¹
- C13S051164 - Cyaan 2.000 pagina's*¹
- C13S051163 - Magenta 2.000 pagina's*¹
- C13S051162 - Geel 2.000 pagina's*¹

Toner cartridges met hoge capaciteit

- C13S051161 - Zwart 8.000 pagina's*¹
- C13S051160 - Cyaan 6.000 pagina's*¹
- C13S051159 - Magenta 6.000 pagina's*¹
- C13S051158 - Geel 6.000 pagina's*¹

*¹ De vermelde aantallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal A4-vellen afgedrukt bij 5% dekking en bij continu afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.



Onderhoudskit

C13S053024 - Transferband

C13S053025 - Fuser-eenheid

Opties

C12C802291 - Universele papierlade voor
550 vellen

C11C802301 - Duplex-eenheid

7012051 - 128 MB aanvullend geheugen

7012079 - 256 MB aanvullend geheugen

7012080 - 512 MB aanvullend geheugen



Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®