

SNELLE EN VEILIGE KLEURENPRINTER VOOR WERKGROEPEN

EPSON ACULASER C3800N-REEKS



Snelle uitvoer: afdruksnelheden van 25 ppm in zwart-wit, 20 ppm in kleur, eerste pagina klaar in 15 seconden.

Stil afdrukken: doordat de printer stil afdrukt en onmiddellijk na het afdrukken naar de geluidloze stand-bymodus overschakelt, creëert u een minder stressvolle werkomgeving.

Betrouwbaar voor gebruikers van hogere afdrukvolumes: dankzij het geheugen van 128 MB, dat uitbreidbaar is tot 1 GB, de 600 MHz controller en het maandelijks maximumvolume van 60.000 pagina's.

Probleemloze integratie: beschikt standaard over alle vereiste interfaces (USB & Ethernet) en printertalen (PCL6, PS3).

Geen geluid, geen stress

Snel, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en stil: de Epson AcuLaser C3800N-netwerkprinter drukt verrassend stil af in kleur en is geluidloos in stand-bymodus. De eerste pagina is al klaar in minder dan 15 seconden en met afdruksnelheden van 25 ppm in zwart-wit en 20 ppm in kleur is deze printer snel genoeg om lange documenten in korte tijd af te drukken.

Voordelig afdrukken, hoogkwalitatieve afdrukresultaten

De Epson AcuLaser C3800N-reeks biedt lage kosten per pagina en sluit geen compromis op het gebied van kwaliteit met een afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi en een grote geheugencapaciteit. Dankzij de duidelijke instructies en schema's op het LCD-scherm met achtergrondverlichting is deze printer eenvoudig in bediening en onderhoud.

Zorgeloos afdrukken in uw bedrijf

Garandeer de vertrouwelijkheid van uw afdrukken: plaats gewoon uw USB-geheugenstick in de sleuf en selecteer het document dat u wilt afdrukken - zelfs PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd. Maak u geen zorgen over een lege toner tijdens het afdrukken van een belangrijk document - als de kleureninkt op is, drukt de printer uw document verder af in zwart-wit.


PRODUCTSPECIFICATIES

AFDRUKKENMERKEN Afdruktechnologie Resolutie Afdruksnelheid Tijd tot eerste afdruk Maximumvolume per maand	<p>Laser True 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 dpi RIT*</p> <p>A4 in zwart-wit: 25 ppm, A4 in kleur: 20 ppm 15 sec.</p> <p>60.000 pagina's</p>
CONTROLLERSPECIFICATIES Processor Geheugen Emulaties printerbesturingstaal Residente lettertypen	<p>600 MHz</p> <p>Standaard: 128 MB, Max: 1 GB</p> <p>Originele Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5e, PDF1.3, ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/page™ Color, FX, I239X</p> <p>Schaalbare lettertypen: 17 voor PS3, 80 voor PCL6, 95 voor PCL5c, 84 voor ESC/Page™, 10 voor ESC/P2™, 8 voor FX, 8 voor I239X</p> <p>Bitmap-lettertypen: 1 voor PCL6, 5 voor PCL5c, 7 voor ESC/Page™ Bitmap-lettertypen zoals Barcode OCR A, B, Code 39, EAN/UPC</p>
INTERFACES EN CONNECTIVITEIT Standaardinterfaces Optionele interfaces Netwerkafdrukprotocollen Netwerkbeheerprotocollen	<p>Ethernet, USB 2.0-compatibel, USB-host-sleuf voor afdrukken vanaf USB Interface type B</p> <p>TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI NetWare: Werkingsmodus, Stand-by, NDS-printserver, Bindery-printserver, printer op afstand AppleTalk</p> <p>TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (mDNS wordt gebruikt met Bonjour), SNMP, SSDP, SLP Microsoft Network: AutolP, SSDP; NetBEUI: SNMP, SSDP NetWare en AppleTalk: SNMP, EMPC</p>
LEVENSDUUR VERBRUIKSMATERIALEN Toner cartridges met hoge capaciteit Toner cartridges met standaardcapaciteit Initiële toner cartridges met basiscapaciteit	<p>zwart: 9.500 pagina's, cyaan / magenta / geel: 9.000 pagina's kleur: 5.000 pagina's</p> <p>zwart: 9.500 pagina's, cyaan / magenta / geel: 5.000 pagina's</p>
ONDERHOUDSITEMS Transferband Fuser-eenheid	<p>100.000 pagina's 100.000 pagina's</p>
MEDIABEHEER Standaardpapierinvoer Maximale papierinvoer Papierformaat Papiergewicht Optioneel papierbeheer Papieruitvoer (standaard/maximum)	<p>700 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 550 vellen) 1.250 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 2 x 550 vellen)</p> <p>A4, A5, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, MON, DL, C5, C6, C10, IB5 Custom size van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm</p> <p>60-216 gr/m²</p> <p>Max. één extra papierlade voor 550 vellen Automatische duplex-eenheid</p> <p>250 vellen (met beeldzijde onder)</p>
STROOMVEREISTEN Normen Nominale spanning/frequentie/ stroom Gemiddeld stroomverbruik	<p>Energy Star</p> <p>220 - 240 V ±10% / 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A of minder</p> <p>361 W (kleur) / 78 W / 17 W</p>
SYSTEEMVEREISTEN & ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN Vereiste voor pc Ondersteunde besturingssystemen Vereiste voor Mac Ondersteunde besturingssystemen Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell-ondersteuning	<p>IEEE 1284 ECP-modus, Ethernet (10/100 Base TX) of USB (1.1 of hoger) Microsoft® Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / ME / XP / XP x64 / Server 2003 x64 / Terminal Server 2003 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 EtherTalk of USB</p> <p>Mac OS 7.6 of hoger, Mac OS X 10.2 of hoger Voor compatibiliteitsgegevens met betrekking tot Linux, Unix, Novell, SAP, enz. kunt u terecht op http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</p>
EXTRA SOFTWARE Drivers Software	<p>Printerdriver, Epson Status Monitor 3, naslaggids, papierblokkeringsgids Afdrukken maken met USB-geheugen, netwerktoepassingen, netwerkgids</p>
AFMETINGEN EN GEWICHT (BxDxH in mm, kg)	<p>AcuLaser C3800N: 420 x 501 - 575 x 508 mm, 25,8 kg</p>
OMGEVINGSCONDITIES Temperatuur Luchtvochtigheid Geluidsdruk	<p>In bedrijf: 5 tot 32°C, In opslag: 0 - 35°C</p> <p>In bedrijf: 15 - 85% RV, In opslag: 15 tot 80% RV</p> <p>In bedrijf: 51 dB (A); Stand-by: 30 dB (A)</p>
VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN Veiligheidsnormen EMC/EMI	<p>Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EN 60950, EN60825-1, Voldoet aan OSHA, TSCA en EINECS</p> <p>EMC-richtlijn 89/336/EEC EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, JBMA harmonische controle richtlijnen</p>
GARANTIE** Standaard Optie	<p>1 jaar on-site Epson Cover Plus 3 jaar on-site uitgebreide garantie</p>

* Epson Resolution Improvement Technology

** Niet alle garanties zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met uw Epson-vertegenwoordiger voor meer informatie.

EPSON ACULASER C3800N-REEKS

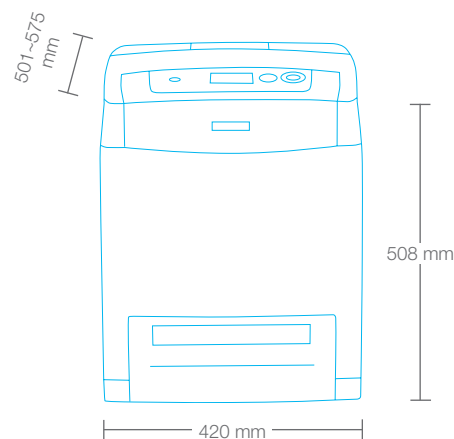

MODELCONFIGURATIES

- AcuLaser C3800N C11C648001BZ
- AcuLaser C3800DN met automatische duplex C11C648041BZ
- AcuLaser C3800DTN met automatische duplex en extra papierlade voor 550 vellen C11C533011BZ

VERBRUIKSMATERIALEN

- Toner cartridges met hoge capaciteit:
 - Zwart (9.500 pagina's) C13S051127
 - Cyaan (9.000 pagina's) C13S051126
 - Magenta (9.000 pagina's) C13S051125
 - Geel (9.000 pagina's) C13S051124
- Kleurentoner cartridges met standaardcapaciteit:
 - Cyaan (5.000 pagina's) C13S051130
 - Magenta (5.000 pagina's) C13S051129
 - Geel (5.000 pagina's) C13S051128
- Transferband (100.000 pagina's) C13S053024
- Fuser-eenheid (100.000 pagina's) C13S053025
- Eerste toner: zwart: 9.500 pagina's, cyaan / magenta / geel: 5.000 pagina's

OPTIES

- Papierlade voor 550 vellen C12C802291
- Duplex-eenheid C12C802301
- Geheugen:
 - 128 MB 7012051
 - 256 MB 7012079
 - 512 MB 7104195
- Epson CoverPlus 3 jaar On-site uitgebreide garantie ECPGRP50

Better Products
for a Better Future™

Bij Epson weten we dat een planning voor de toekomst een sterke betrokkenheid bij de omgeving vereist. Daarom streven wij ernaar vernieuwende producten te maken die betrouwbaar, recycleerbaar en energiezuinig zijn. Met betere producten die minder natuurlijke bronnen verbruiken, kunnen wij zorgen voor een betere toekomst voor ons allemaal.



Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
*(0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entraada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
*(0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®