

MULTIFONCTIONS LASER COULEUR ECONOMIQUES, COMPACTS, FIABLES ET DISCRETS

Epson Série AcuLaser CX16



- Impression, copie, numérisation et fax*
- Impression rapide en couleur et en monochrome
- Volume d'impression max. de 35 000 pages par mois
- Capacité papier de 200 feuilles en standard
- Bac 500 feuilles et kit recto verso en option*
- Interfaces USB 2.0 Hi-Speed et Ethernet*
- Grande qualité d'impression et de copie
- Conformité avec la norme ENERGY STAR®

Augmentez votre productivité grâce aux multifonctions laser couleur Epson AcuLaser CX16 (3 en 1) et CX16NF (4 en 1) en réalisant vos travaux d'impression, de numérisation, de copie et de fax* en toute simplicité et avec l'assurance d'une qualité professionnelle.

Economie

Avec un prix particulièrement attractif, les Epson AcuLaser CX16 et CX16NF offrent l'accès à la technologie laser couleur multifonction réputée pour son rendu exceptionnel et sa grande robustesse. Economiques à l'achat, ces deux multifonctions permettent également la gestion maîtrisée des frais de fonctionnement grâce à leurs cartouches standard (1 600 pages**) et haute capacité (2 700 pages**).

Compacité

Le design ultra-compact de ces multifonctions en fait de véritables alliés pour les petites entreprises. Les Epson AcuLaser CX16 et CX16NF en usage monoposte et réseau s'intègrent en effet en toute simplicité dans l'espace de travail souvent limité des TPE PME : sur un bureau, un guichet ou à l'accueil de l'entreprise. Ils sont, de plus, parfaitement silencieux et préservent ainsi l'environnement de travail.

Fiabilité

Accédez à la sérénité avec ces multifonctions à la fois robustes (avec une volumétrie mensuelle max. de 35 000 pages), et très simples d'installation, d'utilisation et d'entretien, avec un changement de consommables à la portée de tous.

L'Epson AcuLaser CX16NF profite de la fonction fax ainsi que des fonctions de numérisation vers Email, FTP, SMB, clef USB... Connectable en USB et en réseau, il permet aussi l'impression directe et confidentielle grâce à son port USB en façade. Il dispose d'un chargeur de documents de 35 feuilles et peut accueillir un kit recto verso, ainsi qu'un bac de 500 feuilles en option.

* Modèles Epson AcuLaser CX16NF uniquement

** Test de rendement ISO/IEC 19798




EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

	Epson AcuLaser CX16	Epson AcuLaser CX16NF
FONCTIONS D'IMPRESSION	Laser couleur	
Technologie d'impression	Jusqu'à 1 200 x 600 dpi	
Résolution d'impression	19 ppm en monochrome et 5 ppm en couleur 20 ppm en monochrome et 5 ppm en couleur	
Vitesse d'impression max.	Inférieur à 14 secondes en monochrome et 23 secondes en couleur	
Temps de sortie de la première page	Jusqu'à 35 000 pages	
Volume mensuel maximal		
FONCTIONS DE COPIE	19 ppm en monochrome et 5 ppm en couleur 20 ppm en monochrome et 5 ppm en couleur	
Vitesse de copie	Jusqu'à 600 x 600 dpi	
Résolution de copie	Inférieur à 23 secondes en monochrome et 32 secondes en couleur	
Temps de sortie de la première page	1 - 99 feuilles	
Plusieurs copies	50 - 200 %	
Zoom		
FONCTIONS DE NUMERISATION	Scanner couleur à plat A4	
Technologie de numérisation	Scanner couleur à plat A4 avec chargeur automatique de documents	
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 59,62 mm/s	Jusqu'à 59,62 mm/s ou 20 ppm avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 dpi	
Intensité de couleur	24 bits	
Compatibilité	Twain, WIA	
Surface de numérisation	Jusqu'à 216 x 297 mm	
Fonctions de numérisation	-	
	Numérisation vers un courrier électronique, FTP, SMB (dossier), une clé USB	
FONCTIONS DE TELECOPIE	-	
Vitesse de télécopie	33,6 kbits/s	
Mémoire de réception	Jusqu'à 384 pages	
Compatibilité	ECM / Super G3	
Numérotation rapide	Jusqu'à 220 numéros	
Numérotation groupée	Jusqu'à 20 groupes	
Fonctions de télécopie	-	
	Numérotation rapide, favoris, fax PC (Windows uniquement), fax vers e-mail, fax vers fax, réception mémoire, chronomètre	
CONTRÔLEUR	64 Mo	
Mémoire (standard/max.)	120 MHz	
Processeur	128 Mo	
Langages d'impression	Basés sur l'hôte	
INTERFACES	USB 2.0 Hi-Speed	
Interfaces standard	Ethernet (10/100 Base-TX), USB 2.0 Hi-Speed, Port USB et RJ-11 (Fax)	
Protocoles d'impression réseau	-	
	IPP 1.1, TCPP, LPD, FTP (client/serveur), DHCP, HTTP, SNMP, SMTP, POP3, BootP, Port9100RAW, SLP, ARP, LDAP, DNS, Bonjour, AutoIP, Ping, IPv4	
Panneau de commande	LCD (20 caractères x 4 lignes)	
GESTION DES SUPPORTS	Bac multifonction de 200 feuilles avec capot antipoussière standard	
Capacité papier standard en entrée	-	
Capacité papier supplémentaire en entrée	Bac papier de 500 feuilles - Max. : 1	
Chargeur automatique de documents	-	
Kit Recto Verso	Impression recto verso manuelle	
Format papier	Chargeur automatique de documents de 35 feuilles	
	En option	
Grammage papier	A4, A5, B5 (ISO, JIS), LGL, LT, GLT, GLG, HLT, F4, Enveloppe (C6, DL), Postcard, EXE, Oficio, format personnalisé (papier ordinaire : Largeur : de 92 à 216 mm ; longueur : de 195 à 356 mm)	
Sortie papier	de 60 à 209 g/m ²	
	100 feuilles (face imprimée vers le bas)	
CONFIGURATION ELECTRIQUE REQUISE	220-240 V ± 10 % / 50-60 Hz ± 3 % / 4 A	
Tension / fréquence / intensité	Moyenne : 410 W / Mode prêt : 170 W / Mode veille prolongée : 14 W	
Consommation électrique	Moyenne : 410 W / Mode prêt : 170 W / Mode veille prolongée : 14 W	
SYSTEMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE	Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / Seven (32 / 64 bits) / Server 2003 (32 / 64 bits) / Server 2008 (32 / 64 bits)	
Prise en charge Windows	Mac OS X 10.3.9 ou version antérieure	
Prise en charge Mac	-	
LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES	-	
	Logiciel d'installation en local, EpsonNet Config	
DIMENSIONS ET POIDS	CX16 : 405 x 427 x 375 mm - 16,0 kg	
Dimensions (L x P x H) et poids (sans consommables)	CX16NF : 405 x 427 x 432 mm - 17,6 kg CX16DNF : 405 x 452 x 493 mm - 21,8 kg CX16DTNF : 405 x 585 x 548 mm - 24,7 kg	
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Fonctionnement : 10-35 °C / Stockage : 0-35 °C	
Température	Fonctionnement : 15-85 % d'humidité relative / Stockage : 30-85 % d'humidité relative	
Humidité	Fonctionnement : 6,37 B(A), Mode prêt : 4,88 B(A)	
Puissance sonore	Fonctionnement : 49,0 dB(A), Mode prêt : 38,0 dB(A)	
Pression sonore	Fonctionnement : 50,0 dB(A), Mode prêt : 38,0 dB(A)	
REGLEMENTATIONS	Ne contenant aucun matériau interdit par la réglementation d'un pays quel qu'il soit	
Matériaux	Les matériaux dangereux ne dépassant pas les valeurs autorisées	
Reglementations chimiques	Conformité à OSHA, TSCA et EINECS	
Mesures de protection de l'environnement	Conformité à ENERGY STAR®, RoHS	
GARANTIE⁴³	Garantie de 1 an sur site	
Standard	Garantie étendue de 3 ans sur site : SEEFS0035	
En option	Garantie étendue de 3 ans sur site : SEEFS0040	

Epson Série AcuLaser CX16

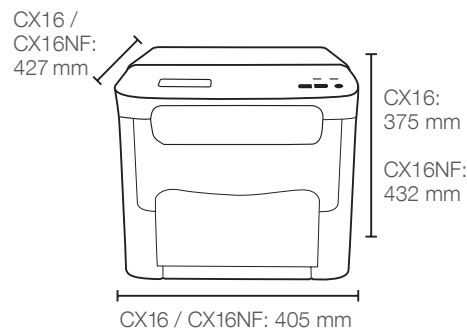

MODELES

Epson AcuLaser CX16	C11CB05001
Modèle de base	
Epson AcuLaser CX16NF	C11CB05011
Modèle de base + fax + interface réseau	
Epson AcuLaser CX16DNF	C11CB05011DZ
Modèle de base + fax + interface réseau + kit recto verso	
Epson AcuLaser CX16DTNF	C11CB05011DT
Modèle de base + fax + interface réseau + kit recto verso + bac papier de 500 feuilles	

CONSOMMABLES

Toners haute capacité :	
Noir - 2 700 pages*	C13S050557
Cyan - 2 700 pages*	C13S050556
Magenta - 2 700 pages*	C13S050555
Jaune - 2 700 pages*	C13S050554

Toners capacité standard :	
Cyan - 1 600 pages*	C13S050560
Magenta - 1 600 pages*	C13S050559
Jaune - 1 600 pages*	C13S050558

Bloc photoconducteur :	
45 000 pages en monochrome /	C13S051198
11 250 pages en couleur	

*rapport de test de rendement ISO/IEC 19798

SUPPORTS

Papier couché A4 (103 g/m ²)	C13S041215
--	------------

OPTIONS (UNIQUEMENT POUR L'EPSON ACULASER CX16NF)

Bac papier de 500 feuilles	C12C802631
Unité recto verso avec fixation	C12C802621

COLLECTE ET RECYCLAGE DES CARTOUCHES DE TONER⁴⁴

Lorsque vous participez aux programmes de collecte d'Epson, vous contribuez au recyclage de vos cartouches à l'aide de technologies récentes réduisant ainsi considérablement leur empreinte écologique. La collecte et le recyclage font partie intégrante de la stratégie de préservation de l'environnement d'Epson.

Epson a développé des systèmes de collecte adaptés aux besoins de chacun, simples et sans frais pour l'utilisateur de consommables Epson :

- Dépôt dans une boîte de collecte spécifique mise à disposition en entreprise
- Dépôt dans un Centre de Services Epson
- Retour par voie postale

BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE

Nous sommes convaincus que concevoir les produits du futur nécessite des engagements forts envers l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de concevoir des produits innovants qui sont fiables, recyclables et économes en énergie. Ces produits, toujours plus innovants et consommant moins de ressources, contribueront à nous assurer un meilleur avenir.



⁴¹ Pour plus d'informations, consultez le site www.epson-europe.com

⁴² Résolution maximale de 1 200 x 600 dpi

⁴³ Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Contactez votre représentant Epson local.

⁴⁴ Pour plus d'informations sur les produits et leur disponibilité, veuillez visiter le site Web www.epson-europe.com.

Epson en Belgique et au Luxembourg :
 Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
 Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
 Epson Europe BV - Succursale Belge
 Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
 Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)
www.epson.ch