
Epson EB-8H series

SLIMME PRESENTATIES



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PERFECTE PROJECTOREN VOOR PERFECTE PRESENTATIES

De Epson EB-8H-reeks biedt alles wat u nodig hebt voor een geslaagde presentatie. Deze reeks biedt niet alleen een geweldig beeld en vernieuwende functies, maar is ook gebruiksvriendelijk en zeer energie-efficiënt.

Diverse aansluitingsmogelijkheden en nieuwe functies

De Epson EB-8H-reeks biedt tal van functies die de kwaliteit van uw projecties verbeteren. Profiteer van mogelijkheden als een microfooningang en krachtige geïntegreerde luidsprekers voor grote ruimten, of van de USB Direct-aansluiting, voor de aansluiting van de nieuwe Epson Visualiser. Zo kunt u een brondocument of 3D-objecten, alsook normale projecties, rechtstreeks vanaf een pc op een groter scherm projecteren. En opdat u zich helemaal op uw publiek en uw presentatie kunt richten, zijn al deze mogelijkheden te bedienen met de nieuwe afstandsbediening.

Haal het beste uit uw netwerk

U kunt de projector eenvoudig op afstand via uw netwerk configureren en bedienen dankzij EasyMP Monitor. U kunt bijvoorbeeld een e-mailkennisgeving instellen om de lampstatus te controleren, zodat u op voorhand op de hoogte bent van enige problemen die uw presentatie zouden kunnen verstoren.

Dankzij de uitgebreide connectiviteit, mobiliteit en eenvoudige, handige functies is de Epson EB-8H-reeks ideaal voor gebruik in educatieve en bedrijfsomgevingen.

Onze bijdrage aan het milieu

De Epson EB-8H-reeks is ontworpen en vervaardigd conform ons milieubeleid. De lange levensduur van de lamp zorgt voor de nodige energie-efficiëntie. Voeg daar nog het onderhoudsgemak bij en u krijgt lage totale eigendomskosten. Dat maakt van deze projectoren een bijzonder interessante keuze.

Milieuvriendelijk en voordelig

- Minimaliseert het energieverbruik wanneer de projector niet wordt gebruikt (timerfuncties, snel in- en uitschakelen)
- Beperkt vervuiling: geen verf gebruikt bij de productie, 100% recycleerbare verpakking
- Geniet van een duidelijk beeld in heldere ruimten en bespaar geld dankzij de E-TORL-lamp – tot 6.000 uren in de spaarmodus

Wij streven ernaar projectoren met de hoogste prestaties te bieden door de integratie van innovatieve technologieën.



Bron: Futuresource Consulting Ltd.



Zonder

Met



De 3LCD-technologie biedt een uitstekende beeldkwaliteit met vloeiende en natuurlijke kleuren.

Lichtrendement van gekleurd licht (Colour Light Output, CLO) – de nieuwe maatleenheid voor de helderheid van projectoren

Epson biedt specificaties over Colour Light Output-gegevens en biedt gebruikers een eenvoudige, nauwkeurige en eenvoudig te begrijpen manier om de kleurenprestaties van een projector te evalueren.

COMPACT EN INTELLIGENT

JPEG-viewer*: reis licht en laat uw pc thuis. Sluit gewoon uw USB-stick aan en projecteer foto's

Snelle start, snelle afkoeling: opgewarmd in acht seconden. Onmiddellijk afgekoeld

Geweldig geluid: versterk uw stem in grote of lawaaijere ruimten met behulp van een microfoon en de krachtige ingebouwde luidsprekers van 10 W


Volkomen veilig: de projector is geschikt voor plafondmontage en kan worden beveiligd met een versterkte beveiligingsbalk en Kensington-slot

Snelle en eenvoudige draadloze verbinding*: sluit de optionele draadloze module op uw projector aan en geef uw pc-desktop in enkele seconden weer

A/V-mute-schuifknop: stopt onmiddellijk het beeld en geluid, zodat uw publiek zich volledig op u kan richten


Eenvoudige en flexibele installatie: projecteer een perfect beeld op schermen met de automatische keystone-correctie (tot $\pm 30^\circ$ verticaal) en de nieuwe 1,6x optische groothoekzoom

GEAVANCEERDE AANSLUITINGEN: USB-KABEL



De eenvoudigste manier om te projecteren vanaf een pc/Mac: 2-in-1 USB-weergave

Eén USB-kabel, die de projector met uw pc/Mac verbindt, combineert weergave- en bladerfuncties, zodat u de helft minder kabels nodig hebt.

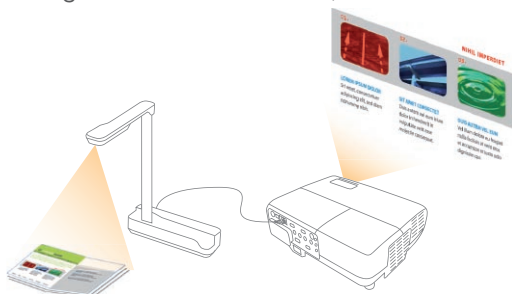

Aansluiten op de Epson Visualiser: projecteer documenten en objecten rechtstreeks door de nieuwe Epson Visualiser gewoon via een USB-kabel aan te sluiten*.

Haal het beste uit uw netwerk: u kunt beelden verzenden via de LAN-ingang en EasyMP NS Connection-software.

* Geldt niet voor de EB-84H en EB-84L

KIES DE PROJECTOR DIE HET BESTE BIJ U PAST

Epson EB-84H / EB-84L



Epson EB-85H



Epson EB-825H



Epson EB-826WH



PRODUCTSPECIFICATIES

SPECIFICATIES	Epson EB-84L, Epson EB-84H – Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Projectiesysteem (3LCD)	0,63 inch (x3) polysilicium TFT actief rooster	0,63 inch (x3) polysilicium TFT actief rooster	0,59 inch met MLA (x3) polysilicium TFT actief rooster
Native resolutie	XGA (1.024 x 768)	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)
Native beeldverhouding	4:3	4:3	16:10
Ondersteunde resolutie	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
Lichtrendement van wit licht (helderheid)** (normaal/spaarstand)	EB-84L: 2.400 / 1.920 lumen EB-84H, EB-85H: 2.600 / 2.080 lumen	3.000 / 2.400 lumen	2.500 / 2.000 lumen
Lichtrendement van gekleurd licht (CLO) (normaal/spaarstand)	EB-84L: 2.400 / 1.920 lumen EB-84H, EB-85H: 2.600 / 2.080 lumen	3.000 / 2.400 lumen	2.500 / 2.000 lumen
PROJECTIELENS			
Projectieverhouding	1,38 – 2,24:1	1,38 – 2,24:1	1,38 – 2,24:1
Brandpuntsafstand / F-nummer	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94
Type focus / zoom	Handmatige focus / 1,6 x optische zoom	Handmatige focus / 1,6 x optische zoom	Handmatige focus / 1,6 x optische zoom
Offset	8,6:1	8,6:1	10:0
LENSBESCHERMING	AVV-mute-schuifknop		
LAMP			
Type	E-TORL, 200 W UHE		
Levensduur (spaarstand / normaal)	6.000 / 5.000 uur		
AFBEELDING			
Kleurweergave	Full colour (16,77 miljoen kleuren)		
Ventilatorgeluid (spaarstand / normaal)	28 / 35 dB		
Contrastverhouding**	2.000:1		
Afmeting scherm (projectieafstand)	30 tot 300 inch (0,84 – 13,9 m) / EB-826WH: 29 tot 280 inch (0,84 – 13,9 m)		
Keystone-correctie	Verticaal (automatisch): ± 30 graden		
INGANGEN			
Computer	2 x D-sub 15-pins (RGB), 1 x USB 2.0 type B		
Video	2 x D-sub 15-pins (component), 1 x RCA, 1 x S-video		
Audio	2 x stereo-minicontactbus, 1 x stereo-minicontactbus microfoon, 1 x Stereo RCA		
USB Flash-drive	1 x USB 2.0 type A *		
Bediening	1 x RS232C (D-sub 9-pins)		
Netwerk	LAN via RJ45		
UITGANGEN	1 x D-sub 15-pins, 1 x stereo-minicontactbus uit		
DRAADLOZE VERBINDING	Optioneel draadloos (802-11 a/b/g tot 54 Mbps*)		
INGEBOUWDE LUIDSPREKER	10 W monoraal		
Direct aan/uit	Ja		
BEVEILIGING	Verbeterde beveiligingsbalk, opening voor Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, vergrendelbaar bedieningspaneel		
ANDERE FUNCTIES	Automatisch bron zoeken, snel opstarten, acht kleurenmodi, microfooningang, bewaking via netwerk, SNMP, gebruikerslogo, Freeze, e-Zoom, Help, geavanceerde testpatronen, gebruikersknop op afstandsbediening, verbeterd stofbestendig design, compatibel met pc en Mac		
BEDRIJFSTEMPERATUUR / HOOGTE	5 tot 35°C / 0 tot 2.286 m (hoogtemodus boven 1.500 m)		
STROOMVEREISTEN			
Wattage voeding	100 – 240 V wisselstroom ± 10%, 50/60 Hz		
Energieverbruik lamp aan	228 watt (eco)		
Energieverbruik stand-by	0,7 watt (eco)		
AFMETINGEN EN GEWICHT			
Gewicht	3,1 kg		
Afmetingen (DxBxH)	250 x 327 x 95 mm (zonder voetjes)		
SCHERMMENU	34 talen: Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Catalaans / Portugees / Nederlands / Deens / Pools / Hongaars / Tsjechisch / Roemeens / Sloveens / Noors / Zweeds / Fins / Russisch / Oekraïens / Grieks / Turks / Arabisch / Kroatisch / Slowaaks / Bulgaars / Maleis / Vietnamees / Hebreeuws / Japans / Chinees (Vereenvoudigd) / Chinees (Traditioneel) / Koreaans / Thais / Indonesisch		
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES			
Stroomkabel	3 m		
Computerkabel	1,8 m D-sub 15-pins (mannelijk-/mannelijksstekker)		
USB-kabel	1,8 m USB-A naar USB-B		
Draagtas van zacht materiaal	meegeleverd		
Afstandsbediening	meegeleverd met 2 x AA-batterijen		
Epson-projectorsoftware (cd-rom)	meegeleverd		
Zelfklevende wachtwoordbeveiliging	meegeleverd		
Gebruikershandleiding	meegeleverd		
Optionele accessoires			
Draadloze LAN-eenheid (a/b/g)	ELPAP03 *		
USB-stick voor snelle Wi-Fi-verbinding	ELPAP05 *		
Visualiser	ELPDC06 *		
Lamp	ELPLP50		
Filter	ELPAF22		
Kit voor plafondbevestiging	ELPMB23		
GARANTIE	2 jaar op hoofd-eenheid – 1 jaar op lamp		

* Geldt niet voor de EB-84H en EB-84L


** ISO 21118-gebaseerde meting

Epson EB-8H Series

Vooraanzicht



Achteraanzicht

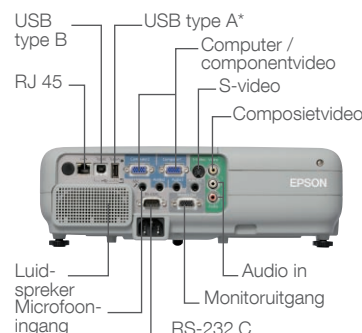

Scherm-formaat in inch	4:3-beeldverhouding			
	Groothoek		Tele	
	cm	inch	cm	inch
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1.155	455
300	854	336	1.386	546

Scherm-formaat in inch	16:10-beeldverhouding			
	Groothoek		Tele	
	cm	inch	cm	inch
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1.224	482
280	845	333	1.371	540



Better Products
for a Better Future

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®