

# COMPACTE A3- ZWARTWITLASERPRINTER

## EPSON EPL-N2550-REEKS



**Snelle uitvoer:** tot 30 afdrukken ppm, tijd tot eerste afdruk van 8,2 seconden.

**Compacte A3-printer:** gestroomlijnde zwartwitlaserprinter - ideaal voor de werkgroepen in uw bedrijf.

**Papierlade met grote capaciteit:** maximale papiercapaciteit van 1.500 vellen. Alle papierladen kunnen van formaat veranderen, van A4 tot A3.

**Onmiddellijk aan te sluiten:** standaard USB, parallelle interfaces en netwerkinterfaces. Bevat de meest gebruikte emulaties. Windows- en Mac-compatibel.

### Combineer snelheid en kwaliteit voor nauwkeurige afdrukken

Met een afdruksnelheid van 30 ppm, bespaart de uiterst betrouwbare EPL-N2550 u heel wat tijd. Deze printer is ontworpen voor een efficiënte verwerking van zware werklasten, zodat u en uw teamleden hun aandacht op hun werk kunnen richten. Deze printer biedt niet alleen hoge afdruksnelheden en een eerste afdruk na 8,2 seconden, maar ook nauwkeurige, scherpe tekst en vloeiende grijstinten dankzij de speciale Epson Resolution Improvement Technology.

### Druk A3-pagina's af met een compacte printer

De Epson EPL-N2550 is een zwartwitprinter van A4-formaat die tot op A3-formaat kan afdrukken. Als u op zoek bent naar een printer om af en toe afdrukken van groter formaat af te drukken, biedt deze compacte printer precies wat u nodig hebt. Met afdrukken op groot formaat hoeft u niet langer al uw informatie piepklein op een klein formaat samen te bundelen – de ideale afdrukoplossing voor boekhoudkundige spreadsheets en planningsoverzichten.

### Gebruiks- en milieuvriendelijk

U kunt de verbruiksmaterialen heel eenvoudig vervangen en de papierladen zijn erg handig in gebruik, zodat elke gebruiker de printer gebruiksklaar kan houden. En dankzij de uitzonderlijk korte opwarmtijd hoeft de printer niet constant in de stand-bymodus te staan, zodat minder energie wordt verbruikt. Bespaar op uw elektriciteitskosten en draag bij aan de bescherming van het milieu.


# PRODUCTSPECIFICATIES

<b>AFDRUKKENMERKEN</b> Afdruktechnologie Resolutie Afdruksnelheid Tijd tot eerste afdruk Opwarmtijd Maximumvolume per maand	Laser 1200 RIT* A4: 30 ppm, A3: 17 ppm 8,2 sec. 10 sec. 100.000 pagina's
<b>CONTROLLERSPECIFICATIES</b> Processor Geheugen Emulaties printerbesturingstaal Residente lettertypen	200 MHz Standaard: 64 MB, Maximum: 320 MB Originele Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X Schaalbare lettertypen: 17 voor PS3, 80 voor PCL6, 95 voor PCL5e, 84 voor ESC/Page™, 12 voor ESC/P2™, 8 voor FX, 8 voor I239X Bitmap-lettertypen: 1 voor PCL6, 12 voor PCL5e, 3 voor ESC/Page™, 2 voor FX, 1 voor I239X Barcode-lettertypen: 4 voor PCL5e en ESC/Page™
<b>INTERFACES EN CONNECTIVITEIT</b> Standaardinterfaces Optionele interfaces Netwerkafdrukprotocollen	Ethernet, Parallel, USB 2.0-compatibel Type B-interface TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI NetWare: Werkingsmodus, Stand-by, NDS-printserver, Bindery-printserver, printer op afstand AppleTalk
Netwerkbeheerprotocollen	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNMP, SSDP MS Network (NetBEUI): SNMP, SLP NetWare: SNMP, SLP AppleTalk: SNMP, SLP
<b>LEVENSDUUR</b> <b>VERBRUIKSMATERIALEN</b> Tonercartridges	Tonercartridges met hoge capaciteit: 15.000 pagina's Eerste tonercartridge: 6.000 pagina's Fuser-eenheid: 100.000 pagina's
Andere verbruiksmaterialen	
<b>MEDIABEHANDLING</b> Standaardpapierinvoer Maximale papierinvoer	400 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 250 vellen) 1.500 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 250 vellen + 2 optionele papierladen voor 550 vellen)
Papierformaat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, C5, C6, C10, IB5 Custom size van 76 x 99 mm tot 305 x 508 mm
Papiergewicht	60-216 gr/m²
Optioneel papierbeheer	Papierlade voor 550 vellen (max: 2)
Standaardpapieruitvoer	Automatische duplex-eenheid van 250 vellen (met beeldzijde onder)
<b>STROOMVEREISTEN</b> Normen	IEC 1000-4-4, IEC 61000-4-11 - 1995; IEC 61000-4-2
Nominale spanning/frequentie/stroom	220 tot 240 V wisselstroom, 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz, 5,5 A
Stroomverbruik	Gemiddeld in gebruik 500 W – stand-by 85 W - slaapstand 9 W
<b>SYSTEEMVEREISTEN &amp; ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN</b> Vereiste voor pc Ondersteunde besturingssystemen	IEEE1284 ECP-modus, USB of 10/100 BaseTX-Ethernet Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Terminal Server 2003 / Terminal Server 2008 EtherTalk of USB
Vereiste voor Mac Ondersteunde besturingssystemen	Mac OS 7.6 t/m 9.2 / Mac OS X 10.2 t/m 10.5
Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell-ondersteuning	Voor compatibiliteitsgegevens met betrekking tot Linux, Unix, Novell, SAP, enz. kunt u terecht op <a href="http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</a>
<b>EXTRA SOFTWARE</b> Drivers Software	Printerdriver, Epson Status Monitor 3, naslaggids, papierblokkeringsgids Netwerkt toepassingen, netwerk gids
<b>AFMETINGEN EN GEWICHT</b> (BxDxH in mm, kg)	Hoofdeenheid: 513 x 395 x 324 mm, 22,1 kg
<b>OMGEVINGSCONDITIES</b> Temperatuur	In bedrijf: 5 tot 35°C, In opslag: -20 tot 40°C
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 - 85% RV, In opslag: 15 tot 85% RV
Geluidsdruk	In bedrijf: 53 dB (A); Stand-by: 33 dB (A)
<b>VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN</b> Veiligheidsnormen	UL60950(1999)3rd-Edition, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1, Klasse1-laserproduct, CE-richtlijn, Nordic Agency-goedkeuringen, EN55024 (1998)
EMC/EMI	EN55022:1998 CCISPR Publicatie 22, klasse B; IEC 61000-3-2
<b>GARANTIE**</b> Standaard Optie	1 jaar on-site Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide on-site garantie

\* Epson Resolution Improvement Technology

\*\* Niet alle garanties zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met uw Epson-vertegenwoordiger voor meer informatie.

## EPSON EPL-N2550-REEKS

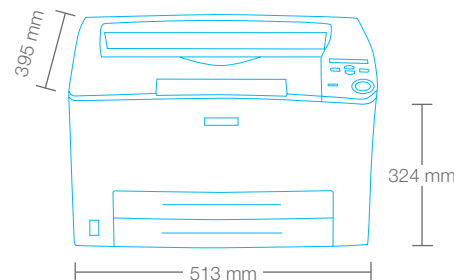

### MODELCONFIGURATIES

- EPL-N2550 C11C649001
- EPL-N2550D met duplex-eenheid C11C649001BY
- EPL-N2550T inclusief papierlade voor 550 vellen C11C649001BX
- EPL-N2550DT met duplex-eenheid en papierlade voor 550 vellen C11C533011BN
- EPL-N2550DTT met duplex-eenheid en 2 papierladen voor 550 vellen C11C533011BN

### VERBRUIKSMATERIALEN

- Patroon voor beeldverwerking (15.000 pagina's) C13S052029
- Fuser-eenheid (100.000 pagina's) C13S053023
- Eerste toner: 6.000 pagina's

### OPTIES

- Papierlade voor 550 vellen C12C802002
- Automatische duplex-eenheid C12C813982
- Geheugen:  
64 MB 7000275  
128 MB 7000276  
256 MB 7000277
- Epson CoverPlus 3 jaar uitgebreide on-site garantie ECPGRP55

## Better Products for a Better Future™

Bij Epson weten we dat een planning voor de toekomst een sterke betrokkenheid bij de omgeving vereist. Daarom streven wij ernaar vernieuwende producten te maken die betrouwbaar, recycleerbaar en energiezuinig zijn. Met betere producten die minder natuurlijke bronnen verbruiken, kunnen wij zorgen voor een betere toekomst voor ons allemaal.



Epson Europe BV - Vestiging België  
Belgicastraat 4 - Keilberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/350120\*  
\*(0.1735 €/min.)  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV - Vestiging Benelux  
Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Infoline: 0900-5050808\*  
\*(0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# EPSON®