



Epson AcuLaser C2800 Series

L'impression laser couleur professionnelle pour une tranquillité d'esprit absolue

Rapidité, convivialité et fonctionnement silencieux pour des résultats éclatants, tant en couleur qu'en noir et blanc. La gamme Epson AcuLaser C2800 offre valeur ajoutée, fiabilité et qualité aux impressions laser couleur de votre groupe de travail.

Cette imprimante laser couleur A4 destinée à un usage général est idéale pour les petits groupes de travail. Elle possède un temps de sortie de la première page extrêmement court et propose un coût par page très faible. Elle s'intègre facilement par défaut avec votre réseau et en standard avec les langages PCL et Adobe® Postscript® 3™ authentique.

Cette imprimante allie convivialité, fiabilité et simplicité de maintenance. Elle est très silencieuse et facile à mettre à niveau, avec des options telles que l'unité recto-verso si les besoins de votre entreprise changent.

Pour tous vos besoins professionnels d'impression en A4 : des résultats superbes pour tous les services, sur papier recyclé comme sur enveloppes

Un partenaire d'impression à grande vitesse : imprime jusqu'à 25 ppm en N&B et à 20 ppm en couleur grâce aux technologies Epson ASIC

Paramétrage simple : configurée en réseau par défaut et outils de gestion réseau gratuits fournis

Un bruit environnant réduit au minimum : très silencieuse et discrète en fonctionnement, inaudible entre deux tâches

Qualité d'impression optimale : des performances laser pour les lettres et les graphiques, mais aussi les photos couleur

Conviviale : facile à utiliser et à entretenir, dotée d'un écran LCD rétroéclairé de grande taille pour des instructions claires

Un fonctionnement ininterrompu : à court de toner couleur durant une tâche ? L'imprimante poursuit l'impression en N&B

Un coût de possession minime : faites des économies grâce à des consommables alliant hauts rendements et prix attractifs

Avantages clés :

- Excellent rapport qualité/prix : une imprimante laser professionnelle polyvalente idéale
- Qualité et rapidité : des résultats surprenants à une vitesse de jusqu'à 25 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Intégration à l'environnement : interface réseau, PCL et Adobe® Postscript® 3™ authentique en standard
- Très silencieuse : faible niveau sonore de fonctionnement, silencieuse entre les tâches
- Simple à utiliser : facilité d'utilisation et de maintenance, grande fiabilité

Gamme Epson AcuLaser C2800

Fonctions d'impression

Technologie d'impression

Laser
Epson AcuLaser Color 4800 RIT*
*Technologie d'amélioration de la résolution des couleurs Epson AcuLaser

Résolution

25 ppm en monochrome, 20 ppm en couleur (A4)

Vitesse d'impression

Sortie de la première page

15 secondes (A4)

Temps de préchauffage

30 secondes au maximum : de l'allumage au statut prêt à imprimer
(à 22°C, 55 % d'humidité relative, tension nominale, mémoire standard)

Volume mensuel maximal

60 000 pages

Spécifications du contrôleur

Processeur

400 MHz

Mémoire

Standard 128 Mo / max 640 Mo avec Epson MITech

Contrôle d'imprimante

Langages émulés

Standard : ESC/Page-Color, PCL5c, PCL6,
Adobe® PostScript® 3™, PDF1.3, ESCP2, FX, I239X
Vectérielles : 84 pour l'ESC/Page, 95 pour le PCL5c, 80 pour le PCL6, 17 pour le PS
Bitmap : 7 pour l'ESC/Page, 5 pour le PCL5c, 1 pour le PCL6
Police : 10 pour l'ESC/P2, 8 pour le FX, 8 pour l'I239X

Interfaces et connectivité

Interfaces

Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 à grande vitesse

Protocoles d'impression réseau

Protocoles d'impression :
TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100
Réseau Microsoft : Net BIOS sur TCP/IP, Net BIOS sur NetBEUI
AppleTalk

Protocoles de gestion du réseau

Protocole de gestion :
TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS,
mDNS*, SNTP, SSDP, SLP (*1 mDNS est utilisé avec Bonjour)
Réseau Microsoft : Auto-IP, SSDP
Réseau MS (NetBEUI) : SNMP
AppleTalk : SNMP

Gestion des supports

Alimentation papier standard

400 feuilles (bac multifonction de 150 feuilles + bac papier de 250 feuilles)

Format papier

A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, ISO-B5, EXE, C5, DL
76,2 - 220 mm x 98,4 - 355,6 mm

Grammage papier

60 - 216 g/m²

Gestion papier en option

1 bac papier de 550 feuilles supplémentaires, unité recto-verso automatique

Capacité maximale d'alimentation

950 feuilles (bac multifonction de 150 feuilles + bac papier de 250 feuilles + bac papier supplémentaire de 550 feuilles)

Sortie papier standard/maximale

250 feuilles (face vers le bas)

Configuration électrique

Compatible Energy Star (International) et BAM (Allemagne)

Tension nominale/fréquence/intensité

220 V - 240 V ±10 % / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A au maximum

Consommation électrique

En fonctionnement (220-240 V) : 730 W max (sans unité recto-verso) / 750 W max (avec unité recto-verso), 347 Wh (N&B), 361 Wh (couleur) en moyenne – en mode prêt : 78 Wh – en mode veille : 17 Wh

Configuration système et prise en charge des systèmes d'exploitation

Configuration minimale du système

Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / XP Edition x64 /

Prise en charge Windows

Server 2003 Edition x64 / Vista Edition x64

Prise en charge Mac

Mac OS 10.2.8/10.4.X/10.4.X Intel-Mac

Prise en charge Linux

Pour obtenir de plus amples informations sur la compatibilité avec les systèmes Linux, Unix, Novell, SAP, etc., visitez le site <http://www.business-solutions.epson.fr/Compatible.htm>

Dimensions et poids

(L x P x H, mm, kg)*

* Le poids inclut les cartouches de toner

Epson AcuLaser C2800N : 408 x 501 - 577 x 477 mm, 24,0 kg
Epson AcuLaser C2800DN : 408 x 501 - 577 x 477 mm, 25,1 kg
Epson AcuLaser C2800DTN : 408 x 501 - 577 x 615 mm, 32,9 kg

Environnement de fonctionnement

Température

En fonctionnement : de 10 à 32°C / Stockage : de 0 à 35°C

Humidité

En fonctionnement : de 15 à 85 % d'humidité relative / Stockage : de 15 à 80 % d'humidité relative

Puissance sonore

En fonctionnement : 6,3 B ; Mode prêt : 4 B

Pression sonore

En fonctionnement : 51 dB(A) ; Mode prêt : 30 dB(A)

Sécurité et réglementations

Normes de sécurité

Directive sur les basses tensions 2006/95/EC EN60950-1

Normes électriques


Compatibilité/interférences électromagnétiques

Directive EMC 2004/108/EC, EN 55022 classe B, EN 55024, EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3

Garantie

Standard : 1 an sur site

En option : garantie étendue Epson CoverPlus de 3 ans sur site (SEEDG0050)

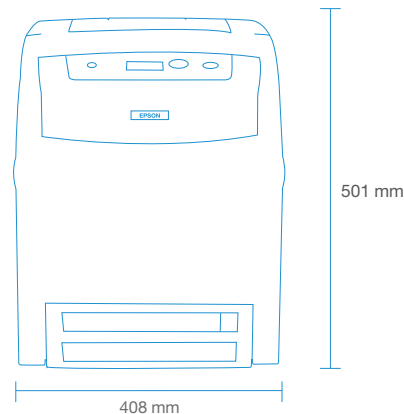

Modèles :

C11CA09001BZ (CH: C11CA09001BX) - modèle principal Epson AcuLaser C2800N

C11CA09031BX (CH: C11CA09031BV) - modèle principal Epson AcuLaser C2800DN + unité recto-verso

C11CA09031BW (CH: C11CA09031BU) - modèle principal Epson AcuLaser C2800DTN + unité recto-verso + bac papier de 550 feuilles

Consommables

Cartouches toner de capacité (cartouches initiales)

- C13S051165 : noir (3 000 pages)*¹
- C13S051164 : cyan (2 000 pages)*¹
- C13S051163 : magenta (2 000 pages)*¹
- C13S051162 : jaune (2 000 pages)*¹

Cartouches toner de grande capacité

- C13S051161 : noir (8 000 pages)*¹
- C13S051160 : cyan (6 000 pages)*¹
- C13S051159 : magenta (6 000 pages)*¹
- C13S051158 : jaune (6 000 pages)*¹

*¹ Ces chiffres sont des estimations calculées en fonction du nombre de feuilles A4 imprimées dans des conditions d'impression continue et pour un taux de couverture de 5 %. Une utilisation intermittente peut réduire le rendement.



Kit de maintenance

C13S053024 : unité de courroie de transfert

C13S053025 : unité de fusion

Options

C12C802291 : bac papier de 550 feuilles

C11C802301 : unité recto-verso

7012051 : mémoire supplémentaire de 128 Mo

7012079 : mémoire supplémentaire de 256 Mo

7012080 : mémoire supplémentaire de 512 Mo



Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®