

IMPRIMANTE LASER COULEUR A4 ULTRA COMPACTE POUR GROUPES DE TRAVAIL

GAMME EPSON ACULASER C3800N



Impression grande vitesse : jusqu'à 25 ppm en monochrome et 20 ppm en couleur, sortie de la première page en 15 secondes.

Impression silencieuse : fonctionnement discret et passage en mode veille, totalement silencieux, immédiatement après l'impression.

Impression confidentielle : connecteur USB 2.0 en façade pour impression sécurisée et extension mémoire.

Confort d'utilisation : grande capacité papier – 700 feuilles en standard, jusqu'à 1250 feuilles et possibilité de continuer d'imprimer en monochrome quand il n'y a plus de toner couleur.

Ultra-compacte et silencieuse

Avec un volume sonore incroyablement faible de 51 dB en fonctionnement et un silence total dès la tâche réalisée, l'Epson AcuLaser C3800N se fera totalement oublier, ne venant pas perturber la concentration régnant dans les espaces de travail.

Efficacité et économies

Lorsqu'elle n'a plus de toner couleur et contrairement à la quasi totalité des imprimantes, elle peut continuer à imprimer en noir et terminer les impressions en cours. Et qui dit gain d'efficacité et de temps dit économies, qui se révèlent également très importantes lorsque l'on se penche sur le coût d'exploitation de la machine.

Confidentialité et qualité

Enfin, elle dispose en façade d'un connecteur USB 2.0 permettant d'imprimer de façon directe et confidentielle les documents situés sur une clé USB. Tout est dit ? Non pas encore ! Exploitant les nouvelles tables colorimétriques développées par Epson, l'Epson AcuLaser C3800N fait tout simplement des merveilles en terme de qualité d'impression. Résolution de 4800 RIT, richesses des tons, finesse des dégradés, des détails d'une précision rarement rencontrée, cette imprimante laser propose un niveau de qualité exceptionnel.


Simplicité d'utilisation et de maintenance

Munie d'un grand écran LCD rétro-éclairé et fonctionnant en mode intuitif, l'Epson AcuLaser C3800N joue la carte de la convivialité d'usage et de l'entretien simplifié. Une excellente ergonomie pour accompagner les utilisateurs en toute sérénité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

GAMME EPSON ACULASER C3800N

FONCTIONS D'IMPRESSION Technologie d'impression Résolution Vitesse d'impression max. Temps de sortie de la première page Volume mensuel maximal	Laser 4 800 RiT Monochrome A4 : 25 ppm ; Couleur A4 : 20 ppm 15 s 60 000 pages
SPECIFICATIONS DU CONTROLEUR Processeur Mémoire Emulations de langage de contrôle d'imprimante Polices résidentes	600 MHz Standard : 128 Mo ; Max : 1 Go Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5c, PDF 1.3, ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/page™ Color, FX, I239X Evolutives : 17 pour le PS3, 80 pour le PCL6, 95 pour le PCL5c, 84 pour l'ESC/Page™, 10 pour l'ESC/P2™, 8 pour le FX, 8 pour l'I239X BitMap : 1 pour le PCL6, 5 pour le PCL5c, 7 pour l'ESC/Page™ BitMap inclut les codes-barres OCR A et B, Code 39, EAN/UPC
INTERFACES ET CONNECTIVITE Interfaces standard Interfaces facultatives Protocoles d'impression réseau Protocoles de gestion du réseau	Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed, emplacement hôte USB pour impression directe et confidentielle Interface Type B TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Réseau MS : NetBIOS sur TCP/IP, NetBIOS sur NetBEUI Netware : mode de fonctionnement, veille, serveur d'impression NDS, serveur d'impression Bindery, imprimante à distance AppleTalk TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (mDNS est utilisé avec Bonjour), SNTP, SSDP, SLP Réseau Microsoft : Auto-IP, SSDP ; NetBEUI : SNMP, SSDP NetWare et AppleTalk : SNMP, EMPC
DUREE DE VIE DES CONSOmmABLES Toners grande capacité Toners de capacité standard	noir 9 500 pages ; cyan / magenta / jaune 9 000 pages cyan / magenta / jaune 5 000 pages
ELEMENTS DE MAINTENANCE Courroie de transfert Unité de fusion	100 000 pages 100 000 pages
GESTION DES SUPPORTS Alimentation papier standard Capacité maximale en entrée Format papier Grammage Gestion du papier en option Sortie papier standard/maximale	700 feuilles (bac multiformats de 150 feuilles + bac papier de 550 feuilles) 1 250 feuilles (bac multiformats de 150 feuilles + 2 bacs papier de 550 feuilles) A4, A5, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, MON, DL, C5, C6, C10, IB5 Formats personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm 60 à 216 g/m² Jusqu'à 1 bac papier de 550 feuilles supplémentaire Unité recto verso automatique 250 feuilles (face imprimée vers le bas)
CONFIGURATION ELECTRIQUE REQUISE Normes Tension nominale/fréquence/ intensité Consommation électrique moyenne	Energy Star De 220 V à 240 V ± 10 % / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 4 A ou inférieure En fonctionnement : 347 W, en mode prêt : 78 W, en veille : 17 W
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE ET COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES D'EXPLOITATION PC Systèmes d'exploitation pris en charge Mac Systèmes d'exploitation pris en charge Prise en charge Linux/Unix/Citrix/ SAP/Novell	Mode ECP IEEE 1284, Ethernet (10/100 Base Tx) ou USB Microsoft® Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Terminal Server 2003 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 EtherTalk ou USB Mac OS 7.6 ou version ultérieure, Mac OS X 10.2 ou version ultérieure Pour plus d'informations sur la compatibilité avec les systèmes Linux, Unix, Novell, SAP, etc., visitez le site Web http://www.business-solutions.epson.fr/Compatible.htm
AUTRES LOGICIELS Pilotes Logiciels	Pilote d'impression, Epson Status Monitor 3, guide de référence, instructions en cas de bourrage papier USB Memory Print Maker, Utilitaires réseau, Guide du réseau
DIMENSIONS ET POIDS (L x P x H, mm, kg)	Epson AcuLaser C3800N : 420 x 501-575 x 508 mm, 25,8 kg
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT Température Humidité Pression sonore	En fonctionnement : de 5 à 32 °C ; stockage : de 0 à 35 °C En fonctionnement : 15 à 85 % d'humidité relative, stockage : de 15 à 80 % d'humidité relative En fonctionnement : 51 dB(A) ; mode veille : 30 dB(A)
SECURITE ET REGLEMENTATIONS Normes de sécurité EMC/EMI	Directive « basse tension » 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, Conformité à OSHA, TSCA et EINECS Directive EMC 89/336/EEC, EN 55022 classe B, EN 55024, EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3, règles de contrôle harmonique JMBIA
GARANTIE** Standard En option	1 an sur site Extension de garantie Epson Cover Plus de 3 ans sur site

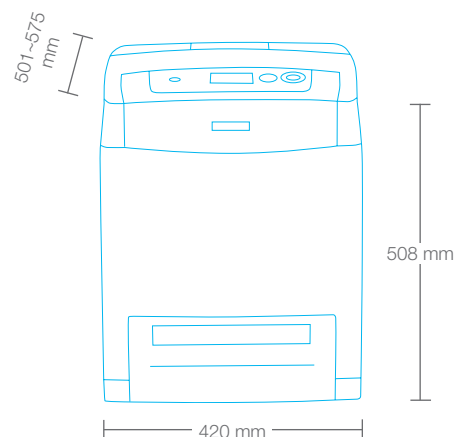

CONFIGURATION DES MODELES

- Epson AcuLaser C3800N Version standard C11C648001BZ
CH: C11C648001BU
- Epson AcuLaser C3800DN Version standard + recto verso C11C648041BZ
- Epson AcuLaser C3800DTN Version standard + recto verso + bac 550 f. C11C648041BY

CONSOmmABLES

- Toners grande capacité :
Noir (9 500 pages) C13S051127
Cyan (9 000 pages) C13S051126
Magenta (9 000 pages) C13S051125
Jaune (9 000 pages) C13S051124
- Toners couleur de capacité standard :
Cyan (5 000 pages) C13S051130
Magenta (5 000 pages) C13S051129
Jaune (5 000 pages) C13S051128
- Courroie de transfert (100 000 pages) C13S053024
- Unité de fusion (100 000 pages) C13S053025

OPTIONS

- Bac papier de 550 feuilles C12C802291
- Unité recto verso C12C802301
- Mémoire :
128 Mo 7012051
256 Mo 7012079
512 Mo 7104195
- Extension de garantie Epson Cover Plus de 3 ans sur site SEEDG0050

**Better Products
for a Better Future™**

Chez Epson, nous avons conscience qu'il est tout simplement indispensable de protéger l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de concevoir des produits innovants qui sont fiables, recyclables et économes en énergie. Avec de meilleurs produits qui utilisent moins de ressources, nous participons à la création d'un meilleur futur.

EPSON®

* Technologie d'amélioration de la résolution Epson

** Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter votre représentant local Epson.



Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.