

# EPSON® EPL-N3000/N7000

## Specificaties

MODEL	EPSON EPL-N3000, EPSON EPL-N3000T, EPSON EPL-N3000DT,	C11C554001BZ C11C554001BY C11C554001BX	EPSON EPL-N7000, EPSON EPL-N7000T, EPSON EPL-N7000DT,	C11C409011BZ C11C409011BY C11C409011BX
<b>CONFIGURATIES</b>	Laser			
Afdrukmethode	1.200 dpi RiT			
Afdrukresolutie	Ja			
Tonerbesparingsmodus	34 ppm (A4), 20,9 ppm (A4 duplex)			
Afdruksnelheid	34 ppm (A4), 20,9 ppm (A4 duplex)		35 ppm (A4) – 26 ppm (A4 duplex)	
Processor	300MHz 32bit RISC		19,5 ppm (A3) – 13 ppm (A3 duplex)	
Tijd tot eerste afdruk	Minder dan 7 seconden (A4)		200MHz 32bit RISC	
Opwarmtijd	Minder dan 17 seconden		Minder dan 8,1 seconden (A4)	
Minder dan 70 seconden				
<b>PAPIERBEHEER (voor papier van 80 g/m<sup>2</sup>)</b>				
Standaardpapierinvoer	700 pagina's (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 550 vellen)		700 pagina's (multifunctionele lade voor 200 vellen + papierlade voor 500 vellen)	
Papierformaat	A4, A5, B5, F4, Letter, Half Letter, Legal, Executive, GLG, GLT, Monarch, COM-#10, DL, C5, C6, Custom size – 76,2 tot 215,9mm x 127 tot 355,6mm		A3, A4, A5, B4, ISO-B5, F4, LT, LGL, Executive, GLG, GLT, Ledger, Monarch, COM-#10, DL, C5, C6, Custom size – 86 tot 297mm x 139,7 tot 432mm	
Papiergewicht	60-216 g/m <sup>2</sup>		60-163 g/m <sup>2</sup>	
Optioneel papierbeheer	Onderste papierlade van 550 vellen (maximaal 2 mogelijk), offset-stapeleenheid voor 500 vellen, duplex- eenheid		Universele papierlade voor 500 A3-vellen (maximaal 3 mogelijk), duplex- eenheid, mailbox met 4 laden	
Maximale papierinvoer	1.800 pagina's		2.200 pagina's	
Standaardpapieruitvoer	500 pagina's		500 pagina's	
Maximale papieruitvoer	1.000 pagina's (500 standaard + 500 via offset-stapeleenheid)		700 (500 standaard + 200 in multifunctionele lade)	
<b>AFDRUKGEBIED</b>	Gehele papierbereik min een marge van 4 mm aan alle kanten. Bij duplex- afdrukken een marge van 6 mm van voorlooppand van tweede zijde.		Gehele papierbereik min een marge van 4 mm aan alle kanten.	
<b>TAAL BESTURINGSEMULATIE VAN DE PRINTER</b>	Standaard		Standaard	
	ESC/Page™, PCL6, PCL5e, GL2, L34, EPSON FX, ESC/P2™, IBM I239X, Adobe® PostScript® 3™		ESC/Page™, PCL6, GL2, EPSON FX, ESC/P2™, IBM I239X, Adobe® PostScript® 3™	
<b>RESIDENTE LETTERTYPEN</b>	84 ESC/Page™, 93 PCL, 17 PS3, 10 ESC/P2™, 8 FX, 8 I239X		84 ESC/Page™, 93 PCL, 17 PS3, 10 ESC/P2™, 8 FX, 8 I239X	
Schaalbare lettertypen				
Bitmap-lettertypen	7 ESC/Page™, 7 PCL			
<b>INTERFACES</b>	Standaardconfiguratie			
	IEEE 1284 bidirectionele parallele interface met compatibiliteitsmodus, Nibble-modus en ECP-modus			
	USB (2.0-compatibel)			
	Interne EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-printserver			
	Sleuf voor Epson Type B-interface (leeg)			
	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100			
	Microsoft Network: SMB; Netware - Werkingsmodus: In stand-by (standaardinstelling), NDS-printserver, Bindery-printserver, printer op afstand; AppleTalk			
	Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; NetBEUI, SNMP, SSDP; NetWare en AppleTalk: SNMP, ENPC			
<b>AFDRUKPROTOCOLLEN VOOR ETHERNET</b>				
<b>BEHEERPROTOCOLLEN VOOR ETHERNET</b>				
<b>GEHEUGEN</b>	Standaard (maximaal)		Standaard (maximaal)	
	64 MB (256 MB max.) met MITech		32 MB (544 MB max.) met MITech	
Uitbreiding	Compatibel met 16, 32, 64, 128 MB		Compatibel met 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB	
Type	EPSON DIMM		PC100-133 SDRAM type memory	
<b>LEVENSDUUR VERBRUIKSMATERIALEN<sup>1</sup></b>	17.000 pagina's (inclusief toner, fotogeleidingseenheid & tonerfalreservoir)		15.000 pagina's (inclusief toner, fotogeleidingseenheid & tonerfalreservoir)	
Patroon voor beeldverwerking: (bij 5% dekking)				
<sup>1</sup> De bovenstaande getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal vellen bij continu afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.				
<b>BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID</b>	Maximaal volume per maand			
	150.000 pagina's			
<b>OMGEVINGSCONDITIES</b>	Temperatuur			
	In bedrijf: 10 to 35°C, Opgeborgen: 0 to 35°C			
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 - 85% RV, Opgeborgen: 10 - 85% RV			
Geluidsniveau in bedrijf	53,6 dB (A) / Stand-by 27 dB (A)		57,0 dB (A) / Stand-by 38,0 dB (A)	
Geluidsniveau in slaapstand	Achtergrondgeluid			
<b>VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN</b>	Veiligheidsnormen			
	Richtlijnen EN 60950, IEC60950, CE-richtlijn, FDA21CFR, GB7247.1, IEC60825-1		Richtlijnen EN 60950, IEC60950, GB4943, EN 60825, IEC60825, GB7247	
Elektrische standaarden	Richtlijnen IEC61000-4-4, IEC60801-2		Richtlijnen IEC61000-4-3, IEC60801-2	
EMC/EMI	Richtlijnen EN 55022(CISPR 22), EN 55024(CPISPR 24), EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 61000-4-[2,3,4,5,6,8,11]		Richtlijnen EN 55022, EN 55024, CPISPR 22, GB9253 IEC61000-3-2, EN 61000-3-3	
Ozonconcentratie / -Generatie	0,02m g/m <sup>3</sup> of minder (voldoet aan New Blue Angel-norm) Standaard conform UL			
Materialen	Bevat geen materialen die door de regelgeving van enig land zijn verboden			
Chemische voorschriften	Voldoet aan OSHA, TSCA en EINECS, Voldoet aan Energy Star-normen			
<b>VOEDING</b>	Nominale spanning / Frequentie			
	220/240 V (230 V ± 10%) 50 to 60Hz ±3Hz			
Nominale stroom	4,9 A		5,5 A	
Stroomverbruik	Max. in gebruik 959 W (Gemiddeld in gebruik 538 W - Gemiddeld in stand-by 76 W - Gemiddeld in slaapstand 10 W)		Max. in gebruik 1.100 W (Gemiddeld in gebruik 715 W - Gemiddeld in stand-by 175 W - Gemiddeld in slaapstand 20 W)	
<b>MINIMALE (AANBEVOLEN) SYSTEEMVEREISTEN</b>	PC			
	Door besturingssysteem aanbevolen vereisten			
Ondersteunde besturingssystemen	Interfaces: IEEE1284 ECP-modus, 10/100 Base Tx Ethernet, USB (alleen Windows 98/ME/2000/XP)			
MAC	Windows 95/98/ME/XP/2000/NT 4.0			
	Door besturingssysteem aanbevolen vereisten			
Ondersteunde besturingssystemen	Interfaces: EtherTalk, USB (alleen Macintosh-systemen uitgerust met een USB-connector en met Mac OS 8.1 of hoger)			
	Mac OS 8.1 of hoger, 9.X en OS X (alleen PostScript)			
<b>AFMETINGEN (BxDxH)</b>	Hoofdeenheid		Hoofdeenheid	
	428 x 468 x 404 mm		539 x 566 x 422 mm	
<b>GEWICHT (zonder verbruiksmaterialen)</b>	Hoofdeenheid 20,9 kg		Hoofdeenheid 28 kg	
<b>OPTIES</b>	Onderste papierlade van 550 vellen (maximaal 2 mogelijk) C12C802091 Offset-stapeleenheid voor 500 vellen C12C802111 Duplex- eenheid: C12C802101 Harde schijf van 20 GB - C12C824061		Mailbox met 4 laden: C12C813692 Onderste papierlade voor 500 vellen (maximaal 3 mogelijk) C12C813672 Duplex- eenheid: C12C812682 Harde schijf van 20 GB - C12C824061	
<b>GARANTIE</b>	Standaard		Standaard	
	1 jaar on-site		1 jaar on-site	
Optioneel	EPSON CoverPlus 3 jaar uitgebreide on-site garantie SEEDG0055		EPSON CoverPlus 3 jaar uitgebreide on-site garantie SEEDG0060	

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

COLOUR YOUR LIFE



EPSON Deutschland GmbH  
Vestiging België  
Belgicastraat 4 – Keiberg  
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/350120\*

\*0.1735 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH  
Vestiging Benelux  
J. Geesinkweg 501  
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808\*

\*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatie nummer 80678  
ISO 14001 BVQI certificatie nummer 80679



# EPSON® EPL-N3000/N7000



## *Volledige zwartwitlaseroplossingen voor bedrijfsnetwerken*

- A4- of A3-zwartwitafdrucken met hoogwaardige resolutie van 1.200 dpi RiT
- Afdruksnelheden tot 35 ppm\*, met korte tijd tot eerste afdruk
- Maximaal 2.200 vellen vanuit 5\* laden voor veelzijdig papierbeheer
- Eenvoudig te integreren, ook in netwerken, met PCL6 en Adobe® PostScript® 3™
- Betrouwbaar en eenvoudig in onderhoud: dankzij de afdrucapaciteit tot maar liefst 150.000 pagina's per maand
- Volledige en hoogwaardige middelen voor zakelijke afdrucken

\*EPSON EPL-N7000

# EPSON® EPL-N3000/N7000

De A4 EPSON EPL-N3000 en A3 EPSON EPL-N7000 zijn de ideale zwartwitlaserprinters voor veeleisende zakelijke gebruikers in netwerken. Ze combineren veelzijdigheid, betrouwbaarheid en rendabiliteit met de uitstekende afdrুকwaliteit, hoge afdrুকnelheden en eenvoudige bediening van EPSON. Deze volledige zwartwitlaseroplossingen maken van EPSON een toonaangevende speler op de markt van printers voor bedrijven met hoge eisen.

## HOGERE PRODUCTIVITEIT, LAGERE BEDRIJFSKOSTEN, UITSTEKENDE BETROUWBAARHEID

### DE EPSON EPL-N3000 EN EPSON EPL-N7000 – ALLES WAT UW BEDRIJF NODIG HEEFT



#### **Voornaamste kenmerken van de EPSON EPL-N3000**

34 ppm, A4-zwartwitlaserprinter

Tijd tot eerste afdruk: 7 seconden

Standaardpapiercapaciteit van 700 vellen

Maximaal 1.800 vellen vanuit 4 laden

Toner cartridges met hoog rendement - 17.000 pagina's

300 MHz RISC-controller, 64 MB RAM met MiTech

Maximaal 256 MB RAM

Optionele offset-stapeleenheid voor 500 vellen

Optionele papierlade voor 550 vellen en duplex-eenheid


*EPSON EPL-N3000T – inclusief lade voor 550 vellen*

*EPSON EPL-N3000DT – inclusief duplex-eenheid en extra papierlade voor 550 vellen*

#### **Een gepast antwoord op de uitdagingen van uw bedrijf – tegen een lage prijs**

Deze bedrijfsprinters bieden werkelijk alles wat gebruikers in netwerken maar kunnen wensen. Ze bieden uitstekende resultaten en ze zijn snel, efficiënt en betrouwbaar. De hoge prestaties zijn mogelijk dankzij afdrুকnelheden van 34 ppm (EPSON EPL-N3000) of 35 ppm (EPSON EPL-N7000) en een tijd tot de eerste afdruk die zo kort is dat de prachtige afdrুকresultaten vrijwel onmiddellijk beschikbaar zijn.

Bovendien vereenvoudigen ze het hele proces met behoud van de maximale kwaliteit om aan diverse vereisten te beantwoorden. Daarnaast worden ook de kosten per pagina tot een absoluut minimum beperkt, zodat de exploitatiekosten tijdens de hele levensduur van de printers laag blijven.




*Met Webmanager 3 kunt u een voorbeeld bekijken van alle bestanden die op een printer zijn opgeslagen*

#### **Veelzijdige oplossingen voor uiteenlopende afdrুকbehoef ten**

Beide printers werken snel en de resultaten zien er altijd fantastisch uit dankzij de EPSON RiTech-kwaliteit van 1.200 dpi. Alle zwartwitafdrucken, waaronder spreadsheets, brieven, offertes, algemene administratie, e-mails, rapporten, loonstrookjes en facturen, worden met gemak verwerkt. De A3-functie van de EPSON EPL-N7000 is ook geschikt voor planningsoverzichten, plattegronden en CAD/CAM-toepassingen.

Een reeks standaard en optionele mogelijkheden voor papierverwerking biedt u de flexibiliteit om in te spelen op persoonlijke en veranderende behoeften. Er is zelfs een optionele duplex-eenheid beschikbaar voor nog meer professionalisme en efficiëntie. Daarnaast maakt de optionele harde schijf geavanceerde functies mogelijk, waaronder Vertrouwelijke afdrucken, Afdrুকverificatie en Opnieuw afdrucken. Met de functie Opnieuw afdrucken kunt u documenten op de printer opslaan en er toegang toe krijgen vanuit een webbrowser, zodat u uw pc-bronnen kunt vrijhouden.

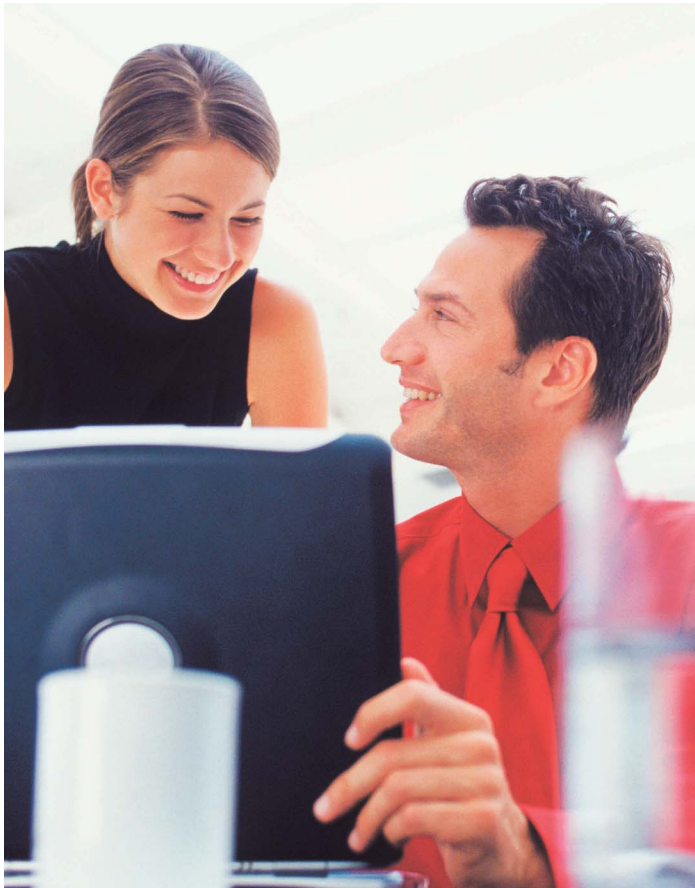

## Funcities en voordelen

Afdrukkwaliteit van 1.200 dpi RiT voor scherpere tekst en vloeiendere grijswaarden

Ondersteuning voor tal van media, en papier tot maximaal 216 g/m<sup>2</sup>\*

Standaard Adobe® PostScript® 3™, met ESC/Page™, PCL5E, PCL6, GL/2, FX, ESC/P2™, IBM I239X

Afdrukcapaciteit van 150.000 pagina's per maand voor een duurzame ondersteuning van uw bedrijf

Optionele duplex-eenheid (standaard op EPSON EPL-N3000DT, EPSON EPL-N7000DT)

Standaard geschikt voor 10/100 Base Tx-netwerk

Geavanceerde EPSON-controller met eenvoudige aansluiting via parallele of USB-interfaces

EpsonNet-configuratie en controlemiddelen voor een eenvoudige configuratie en controle en een makkelijk beheer

Ondersteunt de nieuwste protocollen, zoals DDNS en Apple Rendezvous

De eenvoudige installatie en bijzonder intuïtieve gebruikersinterface is uitermate geschikt voor nieuwe gebruikers

Eenvoudig in gebruik, met realtime statusinformatie rechtstreeks op uw scherm en op het bedieningspaneel van de printer

De optionele harde schijf maakt extra functies mogelijk, zoals Vertrouwelijke afdrukken, Afdrukverificatie en Opnieuw afdrukken

Geschikt voor alle gangbare besturingssystemen, waaronder Microsoft® Windows® 95, 98, ME, 2000, XP, Windows NT® 4.0 en Macintosh®

\*EPSON EPL-N3000



### Meer tijd en aandacht voor uw bedrijf

De EPSON EPL-N3000 en EPSON EPL-N7000 bieden een indrukwekkende afdrukcapaciteit van 150.000 pagina's per maand en verbruiksmaterialen met hoog rendement zodat u steeds over uitstekende resultaten beschikt met een minimale tussenkomst.

Door het opmerkelijk gebruiksgemak kunnen gebruikers snel en eenvoudig alle mogelijkheden van de printer benutten. Op het scherm en op de printer verschijnt realtime statusinformatie. Daarnaast biedt een intuïtieve driverinterface ondersteuning en controle-emogelijkheden waarmee zelfs nieuwe gebruikers overweg kunnen.

### Printerintegratie en -beheer is uitgebreid, maar eenvoudig

Alle gangbare besturingssystemen worden ondersteund, van Windows 95 tot Macintosh, met parallele of USB-aansluiting en door zijn geschiktheid voor gebruik in 10/100 Base Tx-netwerken is de printer dan ook snel beschikbaar voor meerdere gebruikers.

Daarnaast staan Adobe® PostScript® 3™, dat standaard is inbegrepen, en tal van andere emulaties zoals PCL5e en PCL6 garant voor een naadloze integratie in netwerk- en softwaretoepassingen. Epson Net-hulpprogramma's zorgen ten slotte voor een eenvoudige configuratie en controle en een makkelijk beheer via het netwerk, met ondersteuning voor de nieuwste protocollen, zoals DDNS en Apple Rendezvous.

### Voornaamste kenmerken van de EPSON EPL-N7000

35 ppm zwartwitlaserprinter, tot op A3-formaat

Tijd tot eerste afdruk: 8,1 seconden

Standaardpapiercapaciteit van 700 vellen

Maximaal 2.200 vellen vanuit 5 laden

Toner cartridges met hoog rendement -15.000 pagina's

200 MHz RISC-controller, 32 MB RAM met MiTech

Maximaal 544 MB RAM

Modern, compact design

Optionele mailbox met 4 laden en duplex-eenheid

EPSON EPL-N7000T – inclusief extra lade voor 500 vellen

EPSON EPL-N7000DT – inclusief extra lade voor 500 vellen en duplex-eenheid

