

# EPSON® FX-890/FX-2190

- Snelste in zijn soort - tot maar liefst 680 cps
- Compact, robuust en betrouwbaar
- Lint met lange levensduur
- Werkt met 1 origineel + 5 doorslagen
- Flexibele papier in- en uitvoer via voor-, boven-, achter- en onderkant
- Werkt met breedtes van maar liefst 80 (FX-890) en 136 kolommen (FX-2190)
- Twee optionele papierinvoereenheden voor verschillende formulieren
- Tweede push-tractoroptie voor dubbel kettingpapier
- Standaard parallele en USB-interfaces
- Optionele interfaces voor netwerken (draadloos en kabel)



## *Zeer robuuste, snelle printers voor middelgrote tot grote afdrukvolumes*

De nieuwe dotmatrixprinters EPSON FX-890 en FX-2190 met brede wagen bieden u snellere afdrucken, grotere betrouwbaarheid en flexibele paperverwerking - en zijn ook nog stijlvol en compact van vorm. Ze zijn perfect voor productiebedrijven, autohandelaren, magazijnen, laboratoria, groothandelaren, transportbedrijven, financiële afdelingen en iedereen die uitstekende prestaties wil tegen een lage prijs.

Met deze 2x9-naalds printers draait u uw hand niet om voor de meest uiteenlopende taken, zoals het afdrucken van systeemlogboeken, lijsten, orders, facturen en etiketten. Deze gebruiksvriendelijke en extreem robuuste printers met hun uitgebreide afdrukmogelijkheden zijn ideaal voor middelgrote en grote afdrukvolumes.

# EPSON® FX-890/FX-2190

## Snel en betrouwbaar


Deze printers zijn de snelste in hun soort en zorgen met een snelheid van maar liefst 680 cps voor maximale productiviteit. En ze zijn verbazingwekkend betrouwbaar, met gemiddeld 52 miljoen afgedrukte tekens en 20.000 bedrijfsuren tussen storingen (MVBF en MTBF). Bovendien gaan de linten heel lang mee. U kunt er tot 7,5 miljoen (FX-890) of 12 miljoen tekens (FX-2190) mee afdrucken. De printkop gaat maar liefst 400 miljoen tekens mee.

## Veelzijdige papierverwerking

Flexibiliteit is gegarandeerd via maximaal 1 origineel en 5 doorslagen (1+6 doorslagen met pull-tractor) en in- en uitvoer via voor-, boven-, achter- en onderkant van de printer. De push-tractor kan worden veranderd in een pull-tractor of kan worden gecombineerd met de optionele pull-tractor voor de meest soepele papierinvoer. U kunt twee optionele papierinvoereenheden gebruiken voor verschillende formulieren. U kunt ook, met een tweede push-/pull-tractoroptie, tegelijkertijd tot maximaal 4 verschillende formulieren opslaan (2 ketting, 2 gewoon papier). Met de optionele kettingpapiergeleiding vóór kunt u via de voorkant klein papier invoeren. De optionele documentgeleiding vóór is voor de invoer van A4-vellen.

## Aansluitingen en netwerkverbindingen

Het aansluiten gebeurt simpel en snel via standaard parallelele en USB- interfaces. Met de optionele interfaces voor netwerken (draadloos of kabel) kunt u de indrukwekkende mogelijkheden van deze printers delen met anderen.

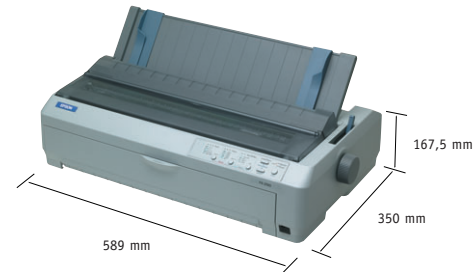

## Specificaties

ARTIKELNUMMER	EPSON FX-890: C11C524021 (240V)	EPSON FX-2190: C11C526021 (240V)
TYPE PRINTER	Afdrukmethode: Aantal naalden in kop: Afdrukrichting:	Impact dotmatrix 2 x 9 naalden bidirectioneel met logische zoekfunctie
AFDRUKSNELHEID EN AANTAL KOLOMMEN	Ultra High Speed Draft (12 cpi/10 cpi) High Speed Draft (12 cpi/10 cpi) Draft (12 cpi/10 cpi) NLQ (12 cpi/10 cpi)	680 cps / 566 cps 627 cps / 559 cps 503 cps / 419 cps 125,9 cps / 104,6 cps
AFDRUKKENMERKEN	39 tekentabellen: Cursief-label/ PC437 / PC850 / PC437 / PC853 / PC855 / PC852 / PC857 / PC866 / PC869 / MAZOWIA / Code MJK / ISO 8859-7 / ISO Latin 1T / Bulgaria / PC 774 / Estonia / ISO 8859-2 / PC 866 LAT. / PC 866 UKR / PC860 / PC861 / PC865 / PC APTC / PC 708 / PC 720 / PCAR864 / PC863 / Abicomp / BRASCI / Roman 8 / ISO Latin 1 / PC858 / ISO 8859-15 / PC771 / PC437 Slovenia / PC MC / PC1250 / PC1251 Internationale tekensets: 13 landen	
PAPIERINVOER	Invoermethode: Invoer push-tractor: Invoer push- en pull-tractor: Invoer pull-tractor: Invoereenheid: Papierbaan:	(voor*, achter) (voor, achter) (voor, achter) (voor, achter, onder) Push-tractor voor, push-tractor achter, papierinvoereenheid lade1/lade2 (optie), Push-/pull-tractor (optie) en papierrolhouder (optie) Handmatige invoer Papierinvoereenheid Push-tractor Pull-tractor
PAPIERFORMAAT	Informatie op onze homepage	
INVOERBUFFER	128 KB	
INTERFACE	Bidirectionele parallele interface (IEEE-1284 met nibble-modus), USB (versie 1.1) Zie verderop voor optionele interfaces	
AANTAL EXEMPLAREN	1 origineel + 5 doorslagen	
GELUIDSNIVEAU	1 origineel + 6 doorslagen via pull-tractorinvoer (voor, achter, onder) 55 dB(A) (ISO 7779-patroon)	
FYSIEKE SPECIFICATIES	Afmetingen (B) (D) (H) Gewicht	414 x 350 x 167,5 mm Ongeveer 7,2 kg
PRINTERSTUURPROGRAMMA/ -HULPPROGRAMMA	Besturingssysteem Hulpprogramma	Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP en Microsoft® Windows® NT® versie 4.0 PSON Status Monitor3 (alleen voor Microsoft® Windows® 95/98/2000/ ME/XP en Microsoft® Windows® NT® versie 4.0)
ACCESSOIRES	EPSON FX-890	EPSON FX-2190
Opties	(C12C806382)	(C12C806402)
Papierinvoereenheid voor grote volumes	(C12C806372)	(C12C806392)
Papierinvoereenheid met één lade	(C12C800202)	(C12C800212)
Push-/pull-tractoreenheid	(C12C811141)	(C12C811141)
Papierrolhouder	(C12C814001)	(C12C814011)
Documentgeleiding voor	(C12C814022)	(C12C814032)
Kettingpapiergeleiding voor		
Optionele interfaces	Serie I/F-kaart (C12C823061) 32-KB intelligente serie I/F-kaart (C12C823081) 32KB IEEE-488 I/F-kaart (C12C823132) Coax I/F-kaart (C12C823142) Twinax I/F-kaart (C12C823152) IEEE-1284 parallele I/F-kaart (C12C823453) EpsonNet 10/100BaseTx Int. Print Server2 (C12C823914) EpsonNet 802.11b Wireless Ext. Print Server (C12C823972)	
BETROUWBAARHEID	MVBF (Mean Volume Between Failure) MTBF (Mean Time Between Failure) Levensduur printkop	52 miljoen regels (afgezien van printkop) 20.000 bedrijfsuren 400 miljoen aanslagen/naald (400 miljoen karakters/naald) 7,5 milj. tekens (C13S015329)
LINTCASSETTE		12 milj. tekens (C13S015327)

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON Deutschland GmbH**  
Vestiging België  
Belgicastraat 4 – Keiberg  
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/35 01 20\*

\* 0.1735 €/min.  
www.epson.be

**EPSON Deutschland GmbH**  
Vestiging Benelux  
J. Geesinkweg 501  
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808\*

\* 0.15 €/min. + 0.05 €/oproep

www.epson.nl  
ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer  
80678

ISO 14001 BVQI certificatienummer 80679



COLOUR YOUR LIFE

**EPSON®**